

Mortare uscate **ADEPLAST**[®] Adezivul Mileniului III

RECONSTRUIM
ROMÂNIA



CATALOG



2013



Despre noi

Fondată în anul 1996, ADEPLAST este o companie dinamică prezentă pe piața materialelor de construcții din România și nu numai, ce se dezvoltă continuu în concordanță cu cerințele clienților și partenerilor oferind soluții complete adaptate acestora. ADEPLAST este singura companie cu capital 100% românesc, care se găsește pe lista primilor 10 producători, alături de companii multinaționale cu renume ca Lafarge Cement, Holcim, Carpatcement Holding. Evoluția spectaculoasă a companiei a determinat și extinderea capacităților sale de producție, în prezent existând o fabrică în Oradea și una la Ploiești, iar o alta în curs de construcție la Roman. Pe parcursul acestui an se va începe construcția unei fabrici de vopsele și tencuieli decorative la Ploiești.

Evoluție și perspective

La înființarea punctului de lucru ADEPLAST, Marcel Bărbuț a deținut 96% din acțiuni, investind o sumă inițială de 10.000 de dolari, echivalentul a 31.000.000 lei în perioada respectivă. Ceilalți patru asociați au contribuit cu numai 8 dolari, adică 25.000 lei. Profitul era totuși împărțit în mod egal. În termen de un an asociații aveau dreptul de răscumpărare a acțiunilor. Din profitul obținut cei 4 acționari și-au răscumpărat acțiunile, fiecare deținând astfel câte o pondere de 20%.

În anul 2002 dl Marcel Bărbuț a cumpărat de la dl Aron încă 10% din pachetul de acțiuni cu 125.000 Euro, deținând astfel 30% din acțiunile companiei. Aceeași acțiune o realizează și dl Flaviu Pop, reușind astfel ca și el să dețină o pondere de 30%.

În anul 2005 familia Stefani împreună cu dl Marcel Bărbuț cumpără acțiunile d-lui Flaviu Pop și d-lui Erdosi, cu contravaloarea a 5.000.000 Euro astfel încât acesta ajunge să dețină 60% din acțiuni, iar familia Stefani doar 40%.

În anul 2007 dl Marcel Bărbuț cumpără pentru suma de 6.000.000 Euro acțiunile familiei Stefani și deține astfel integral acțiunile AdePlast.

În anul 2007 dl Marcel Bărbuț vinde o acțiune d-nei Cristina Paveliuc și transformă firma în societate pe acțiuni, intenția fiind de a o lista la bursă pentru obținerea capitalului necesar dezvoltării acesteia.

Din cauza apariției crizei, dl Marcel Bărbuț renunță la listarea la bursa și investește masiv în dezvoltarea firmei prin credite. Datorită ascensiunii continue a firmei și a profitabilității acesteia, banca UNICREDIT ȚIRIAC a susținut și susține toate planurile inițiate pentru extinderea și dezvoltarea ADEPLAST.

Compania a încheiat anul 2012 cu o creștere de 30% și EBITDA provizorie de 7.900.000 Euro. Firma a juns în criză la o valoare de opt ori EBITDA, adică 63.000.000 Euro.

Marcel Bărbuț nu a renunțat însă la planul de listare a companiei la bursă. INTERCAPITAL, în colaborare cu ERSTE, grupul de investiții ADEPLAST se va lista la BURSA pentru a dezvolta o investiție surpriză.

Scurt istoric

- 1994, înființată la Oradea, cu denumirea Multistar Prod S.R.L.
- 1996 domnul Marcel Bărbuț devine acționar și societatea se transformă în societate mixtă romano-austriacă, obiectivul fiind fabricarea mortarelor adezive pentru placaje ceramice, gleturi, șape, pardoseli industriale și mortare mecanizate sub marca înregistrată ADEPLAST®
- 2004, iunie, fabrica de mortare uscate Oradea.
- 2005-2007, se pune la punct un puternic parc auto.

- 2007, Multistar Prod S.R.L. se transformă în societatea pe acțiuni ADEPLAST S.A.
- 2008 iulie, Fabrica de vopsele și tencuieli decorative Oradea.
- 2008 septembrie, Fabrica de mortare uscate Ploiești.
- 2011 mai, Instalația de uscare-sitare nisip pentru fabrica de mortare uscate Oradea
- 2011 iunie, Fabrica de polistiren Ploiești
- 2012 noiembrie, Linia de producție polistiren grafitat din cadrul fabricii Ploiești

Locații

Platforma industrială Ploiești

Fabrica de mortare uscate

Fabrica produce anual 450.000 tone/an mortare uscate, are spații generoase de depozitare și o logistică bine pusă la punct.

Fabrica de polistiren expandat

Această fabrică are o capacitate pentru polistiren alb 700.000 metri cubi.

Linia cumpărată de la Zentyss produce 150.000 metri cubi anul, numai de polistiren grafitat, fiind o linie dedicată polistirenului grafitat.

Astfel, capacitatea anuală totală este de 850.000 metri cubi.

Fabrica de vopsele și tencuieli decorative

Proiectul de dezvoltare ADEPLAST prevede construcția unei fabrici de vopsele lavabile și tencuieli decorative la Ploiești în valoare de 6.000.000 Euro. Prima etapă va fi finalizată în primul trimestru al anului 2013 și va fi în valoare de 3.250.000 EURO. Fabrica va avea o capacitate identică cu cea de la Oradea, de 20.000 tone anual, aceasta fiind complet automatizată. Cele 20.000 tone sunt produse cu numai 5 angajați.



Platforma industrială Oradea



Fabrica de vopsele și tencuieli decorative

Capacitatea totală de producție ajunge la cca 20.000 tone/an vopsele lavabile și tencuieli decorative. Cele 20.000 tone sunt produse cu numai 5 angajați, activitatea fiind complet automatizată.

Fabrica de mortare uscate

Se produc anual 250.000 tone de mortare uscate. 25 - 40% din producție va fi destinată exportului: Ungaria, Slovacia, Germania, Belgia și Austria. Scopul ADEPLAST este de a exporta în întregime componentele unui termosistem performant (adezivi, polistiren, masă de șpaclu, tencuieli decorative).

Fabrica de polistiren expandat

Fabrica de polistiren va avea o capacitate identică cu cea din Ploiești, de 700.000 m³ fiind o linie unică în Europa, întrucât poate produce și polistiren alb și polistiren grafitat. Capacitatea totală proiectată pentru producția de polistiren expandat normal și grafitat în locațiile de la Oradea, Roman și Ploiești va fi de 2.250.000 m³/an.

Platforma industrială Roman



Fabrica de mortare uscate

Investiția a fost începută în anul 2010, însă amânată din cauza refuzului unei susțineri financiare și a piedicilor birocratice din partea guvernului din 2010 și a autorităților locale. Reluată prin eforturi proprii în anul 2012. Împotriva tuturor dificultăților, noua fabrică de adezivi și mortare uscate de la Roman se ridică în ritm susținut. 450.000 tone/an de adezivi și mortare uscate cu o calitate europeană de top vor fi disponibile începând cu martie 2013.

Fabrica de polistiren expandat

Aceasta va avea o capacitate identică cu cea din Ploiești, de 700.000 m³ fiind o linie unică în Europa întrucât poate produce și polistiren alb și polistiren grafitat.

ADEPLAST - Competitor de talie europeană

Adeplast produce în prezent peste 50 de sortimente de materiale de construcții. Forța ADEPLAST în România se va ridica la opt capacități de producție în domeniul mortarelor uscate, tencuielilor decorative, vopselelor și materialelor termoizolante, devenind unul dintre cei mai importanți jucători pe piețele de profil din Europa. În locațiile sale, ADEPLAST a creat sute de locuri de muncă, a dezvoltat parteneriate cu distribuitori, constructori, transportatori și diverși alți furnizori, a contribuit la bugetele locale și a dezvoltat permanent zonele respective. Investind și modernizând permanent, ADEPLAST este pregătit pentru orice provocare, fiind un competitor și un partener de nivel european de top.



Marcel Bărbuț



gama profesională - inovație ADEPLAST

GAMA PROFESIONALĂ - INOVAȚIE ADEPLAST

AERIA

CU
PORUS X

CONSIDERENTE GENERALE

Îmbunătățirea treptată și continuă a calității produselor, respectiv îmbunătățirea tuturor caracteristicilor și a designului, dar și diversificarea gamei, constituie pentru ADEPLAST un nou concept de acțiune destinat satisfacerii nevoilor clienților și creșterii gradului de loializare și satisfacție al acestora.

În acest sens, Adeplast lansează o gamă inovatoare de produse pe piața românească, ce conține un ingredient special creat, care garantează particularități deosebite ale acestora, anume PORUS X. Acest ingredient are capacitatea de a impermeabiliza, menținând porozitatea suprafeței, însă reducând semnificativ absorbția apei.

Ingredientul PORUS X, regăsit în mod exclusiv în produsele din gama profesională ADEPLAST, asigură proprietăți definitorii ce individualizează această gamă în raport cu celelalte produse aflate pe piață:

- **Rezistența la apă:** produsele asigură hidrofbizarea suprafețelor pe care sunt aplicate („efectul de perlă”)
- **Permeabilitatea crescută la vaporii de apă:** peretele respiră
- **Durabilitatea:** crește durata de viață a suprafeței.

COMPONENTELE GAMEI:

AERIA STONE cu PORUS X

AERIA cu PORUS X - VOPSEA PENTRU INTERIOR

AERIA cu PORUS X - VOPSEA PENTRU EXTERIOR

AERIA PLAST cu PORUS X - TENCUIALĂ DECORATIVĂ



gama profesională - inovație ADEPLAST

Gama AERIA, vectorii ingredientului revoluționar PORUS X

APAHO



AERIA STONE CU PORUS X - hidrofbizare fațade și pietre naturale

Domeniu de utilizare: Pentru impregnarea suprafețelor minerale, a pietrei naturale etc. în scopul eliminării absorbției de apă (hidrofbizării) și obținerii „efectului de perlă”, fără a schimba aspectul substratului impregnat.

Consum specific: Aproximativ 50 - 100 ml / m² în funcție de capacitatea de absorbție și natura suportului. Pentru stabilirea consumului real, se recomandă efectuarea unor probe direct în șantier, pe suportul ce urmează a se finisa.

APVI



AERIA CU PORUS X - vopsea pentru interior

Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton. Recomandată pentru uz profesional, pentru obținerea de suprafețe respirabile, cu rezistență mare la murdărire.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri / m², la două straturi.
Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă.

APVE



AERIA CU PORUS X - vopsea pentru exterior

Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale exterioare noi pe bază de ciment, tencuite, precum și pentru renovarea suprafețelor acoperite cu vopsele în dispersie sau tencuieli decorative, cu scopul asigurării unui finisaj colorat în nuanțe strălucitoare.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri / m², la două straturi.
Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă.

APT



AERIA PLAST CU PORUS X - tencuială decorativă

Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje profesionale, cu efect hidroizolant și permeabil la vaporii de apă în lucrări interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat. Recomandată pentru uz profesional.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific:

- Tencuială drișcuită: 1,0 mm - 2,0 kg / m²
1,5 mm - 2,5 kg / m²
3,0 mm - 3,5 kg / m²
- Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg / m²
3,0 mm - 3,1 kg / m²
- Tencuială roluită: 1,5 kg ÷ 2,5 kg / m²

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă.

gama profesională - inovație ADEPLAST

Vopsele și tencuieli decorative siliconice



Lucrări efectuate cu materiale pentru
finisaje produse de ADEPLAST



Tencuiala decorativă siliconică este o tencuială decorativă structurată, în relief, gata de aplicare, pe bază de rășini siliconice, diluabile cu apă. Superlavabilă, elastică, flexibilă, hidroizolantă cu proprietăți hidrofobe, înaltă permeabilă la vapori, rezistentă la zgâriere și lovire, foarte rezistentă la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, variații de temperatură, radiații solare, poluare, aceasta se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare.

Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton, dar sunt recomandate și pentru clădirile istorice și monumente, de asemenea pe partea nordică a clădirilor. Datorită calității sale profesionale superioare, aceasta se poate aplica ușor, într-un singur strat, fie sub aspect drișcuit, zgâriat sau roluit.

Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare. Tencuiala decorativă siliconică trebuie aplicată pe suprafețe uscate, desprăfuite și portante. Eventualele proeminențe vor fi îndepărtate. Suprafețele neomogene care prezintă substanțe oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma o peliculă dăunătoare între material și suport trebuie tratate corespunzător.

Referitor la modalitățile de aplicare, în cazul tencuielii drișcuite (de 1.0mm, 1.5mm, 3.0mm) și al celei zgâriate de (2.0mm, 3.0mm), aceasta se va aplica cu fierul de glet din inox (drișcă metalică) într-un strat cât mai subțire (grosimea optimă a stratului cât mai apropiată de diametrul granulelor). La cea drișcuită structurarea se face uniform până la obținerea reliefului și aspectului dorit: granulat, tip calciu. La cea zgâriată se poate alege dispunerea, direcția și forma canelurilor în funcție de modul (sensul) în care se realizează structurarea (vertical, orizontal, rotund, neregulat etc.). Pentru tencuiala roluită aplicarea se va realiza cu o gletieră din inox cu dinți de 4mm, după care materialul se distribuie uniform cu o rolă de structură, din burete aspru (cu suprafață cu găuri), în direcție verticală, apoi orizontală.

Materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare și nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheț întrucât acestea pot provoca, în timpul aplicării și uscării, fisuri și deosebiri de culoare. După aplicare, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscare completă (48h la 20°C). În cazul oricărei tencuieli decorative colorate, rosturile și îmbinările între culori se fac utilizând benzi autoadezive de hârtie.

gama profesională - inovație ADEPLAST

SIT DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ



Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat. Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Colorare:

Consum specific:

- Tencuială drișcuită: 1,5 mm - 2,5 kg/m²
- Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg/m²

Consumul indicat se referă la suprafețe perfect netede și variază în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în legătură cu necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

Ambalare: găleată 28 kg.
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg.
Standard de calitate: SR EN 15824:2009.

tip bază structură	B1 - bază albă, culori pastel	B2 - bază intermediară, culori pastel	B3 - bază transparentă, culori intense
TENCUIALĂ CU ASPECT DRIȘCUIȚ 1,5 mm	Cod produs: SITD15B1 5 1945762 1004383	Cod produs: SITD15B2 5 1945762 1004390	Cod produs: SITD15B3 5 1945762 1004406
TENCUIALĂ CU ASPECT ZGĂRIAT 2,0 mm	Cod produs: SITZ20B1 5 1945762 1004291	Cod produs: SITZ20B2 5 1945762 1004307	Cod produs: SITZ20B3 5 1945762 1004314
TENCUIALĂ CU ASPECT ROLUIT	Cod produs: SITRB1 5 1945762 1011695	Cod produs: SITRB2 5 1945762 1011701	Cod produs: SITRB3 5 1945762 1011718

SIVE VOPSEAUĂ MESERIAȘULUI - SILICONICĂ



Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale noi pe bază de ciment, tencuite, precum și renovarea suprafețelor acoperite cu vopsele în dispersie sau tencuieli decorative, cu scopul asigurării unui finisaj colorat în nuanțe strălucitoare. Recomandat pentru sistemul termoizolant mineral pe bază de vată minerală, restaurări de monumente istorice și clădiri vechi, de asemenea pe partea nordică a clădirilor. Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Colorare:

Consum specific: Circa 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Ambalare: găleată 15 L.
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg.
Agrement tehnic: Produs agrementat INCERC s.a.

tip bază ambalaj	B1 - bază albă, culori pastel	B2 - bază intermediară, culori pastel	B3 - bază transparentă, culori intense
3 L	Cod produs: SIVE3LB1 5 1945762 1012517	Cod produs: SIVE3LB2 5 1945762 1012548	Cod produs: SIVE3LB3 5 1945762 1012579
8 L	Cod produs: SIVE8LB1 5 1945762 1012524	Cod produs: SIVE8LB2 5 1945762 1012555	Cod produs: SIVE8LB3 5 1945762 1012586
15 L	Cod produs: SIVE15LB1 5 1945762 1012531	Cod produs: SIVE15LB2 5 1945762 1012562	Cod produs: SIVE15LB3 5 1945762 1012593

gama profesională - inovație ADEPLAST

gama profesională - inovație ADEPLAST



ADEZIVI ȘI GLETURI - GAMA PROFESIONALĂ

Placări ceramice cu



Adezivii **AFX-9** și **AF 11 plus**, din gama profesională, sunt folosiți pentru lucrări de faianțare și placări de gresie absorbantă și slab absorbantă din interior, în medii uscate, fără umiditate și căldură excesivă, pe suport rugos și stabil (tencuială cu ciment și var, BCA, beton, sape pe baza de ciment etc.). Suprafața suport trebuie să fie întărită, curată, uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, pulberi, rezidui sfărâmicioase, săruri. Mortarul vechi cu umflături și scorjiri se va îndepărta. Suprafața suport se va tencui cu mortar obișnuit pe bază de ciment și var, sau cu mortare din familia ADEPLAST®.



Sistemul de finisaje profesionale




Gletul cu **PORUS X**, din gama profesională, este folosit pentru finisarea suprafețelor interioare fără umezeală excesivă din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Este destinat obținerii suprafețelor foarte fine și netede înainte de zugrăvire sau vopsire cu ulei. Ingredientul component **PORUS X**, dezvoltat special pentru ADEPLAST asigură creșterea performanțelor sistemului și definirea unor calități specifice:

- **Permeabilitatea crescută la vapori de apă. Permite peretelui să respire, dar nu permite infiltrarea apei de la exterior.**
- **Durabilitatea:** crește durata de viață a suprafeței finisate.

Componentele sistemului:

1. **Amorsa de perete cu PORUS X.** Pregătește suprafața suport prin reducerea și uniformizare absorbției. Aceasta trebuie să fie curată, aderentă și compactă, cu o vechime de minim 30 de zile, lipsită de grăsimi, pulberi, rezidui sfărâmicioase, săruri și urme de gips.
2. **GM-126 - Gletul de umplere cu PORUS X.** Are rolul de a acoperi suprafața cu denivelări de Suprafața ce urmează a se gletui nu trebuie să aibă denivelări mai mari de 5 mm.
3. **GM-127 - glet de finisaj cu PORUS X.** Super alb, cu o lucrabilitate foarte bună, pentru obținerea de suprafețe impecabile.
4. **AERIA cu PORUS X - vopsea de interior.** Grad de acoperire excelent, permeabilitatea crescută la vapori de apă. Permite peretelui să respire, dar nu permite infiltrarea apei de la exterior.

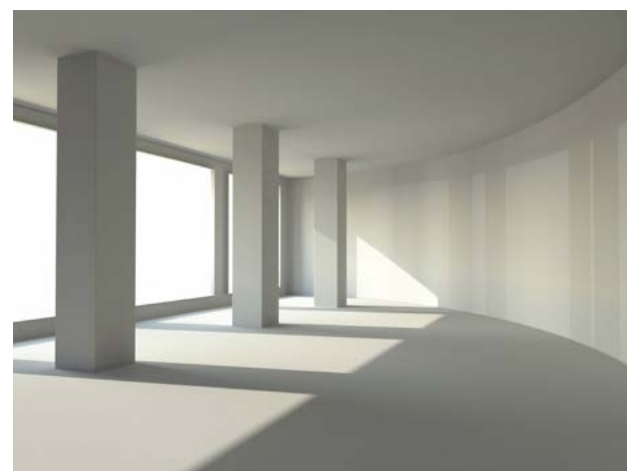

Adezivi plăci ceramice



AFX-9 POLIMER 1000-X



ADEZIV SPECIAL PENTRU PLĂCI CERAMICE, LA INTERIOR

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și placări de gresie la interior, în medii uscate, fără umiditate și căldură excesivă, pe suport mineral rugos și stabil (tencuială cu ciment și var, BCA, beton, sape pe bază de ciment etc.).
NOTĂ: Produsul nu se aplică pe plăcile de gips-carton.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: AFX 9
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008
5 119 457 621 011 800

AF 11 plus POLIMER 1000-X



ADEZIV SPECIAL PENTRU PLĂCI CERAMICE PORTELANATE

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și placări de gresie, gresie porțelanată, faianță peste faianță, gresie, ciment sclivisit etc., la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C în medii umede sau uscate. Nu se aplică pe suport de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: AF 11 plus
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008
5 119 457 621 011 817

Gleturi de finisaj



GM 126 PORUS X



GLET PE BAZĂ DE IPSOS CU PORUS X, PENTRU FINISAJE

Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafețelor interioare fără umezeală excesivă din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede înainte de zugrăvire sau vopsire cu ulei.

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: GM 126
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008
5 119 457 621 011 794

GM 127 PORUS X



GLET PE BAZĂ DE CIMENT CU PORUS X, PENTRU FINISAJE

Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafețelor interioare și exterioare din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, acolo unde există riscul unui ambient umed după aplicare (baie, bucătărie, încăperi de tipul piscinelor acoperite etc.). Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede.

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: GM 127
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008
5 119 457 621 011 787

adezivi pentru placări

adezivi pentru placări

ADEZIVI PENTRU PLACĂRI

Ghid de punere în operă a adezivilor pentru placări ceramice

SUPRAFAȚA SUPTOR:

Trebuie să fie întărită, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, pulberi, reziduuri sfărâncioase, săruri. Mortarul vechi cu umflături și scorjiri se îndepărtează. Suprafața suport se va tencui cu mortar obișnuit pe bază de ciment și var, sau cu mortare din familia ADEPLAST®.

Pentru suprafețele de tipul șapelor cu denivelări, se vor corecta denivelările prin aplicarea unei șape de egalizare. În cazul suprafețelor de placat în zone umede, la exterior, sau în cazul piscinelor, se poate, în prealabil, hidroizola cu **ADEPLAST® MH-1K membrana hidroizolantă monocomponentă**.

În cazul suprafețelor suport critice sau deformabile se va utiliza, în mod obligatoriu **AF-S alb** sau **AF-S gri**.

Pereții din BCA vor fi tencuiți în prealabil cu mortar pe bază de ciment-var (**ADEPLAST® MTi-25** pentru interior, **ADEPLAST® MTe-35** pentru exterior), după completa întărire a mortarului (7 zile/centimetru grosime strat aplicat) putându-se aplica adezivul.

UNELTE UTILIZATE:

- găleată
- amestecător mecanic sau manual
- mistrie
- gletieră cu dinți de 6 x 6 mm, 8 x 8 mm sau 10 x 10 mm în funcție de mărimea plăcii
- boloboc
- tăietor de faianță

MODUL DE PREPARARE ȘI APLICARE:

Pulberea se introduce în apă și se începe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează într-o oră.

Amestecarea se face energic, de preferință mecanic (la o mașină de găurit electrică se atașează un ax cu paletă), până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil cu fluiditate corespunzătoare. În cazul în care se adaugă o cantitate insuficientă de apă, produsul își pierde din proprietățile adezive. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic. Pasta se pune pe suprafață în grosime de 4 - 5 mm, după care se greblează cu un dispozitiv tip pieptene, cu dinți de 6 - 8 mm lățime și adâncime. Greblarea pastei are avantaj dublu: crește aderența plăcii pe suport și se reduce consumul de material. Pasta depusă pe suport are proprietăți adezive timp de 15 - 20 minute. Capacitatea adezivă a pastei se verifică prin atingerea suprafeței cu degetele mâinii îndepărtate. Lipirea pastei pe degete înseamnă o adezivitate corespunzătoare. Plăcile se așează pe stratul de adeziv astfel aplicat și se presează energic, urmate de mișcări de lovire ușoară, pentru a asigura suprafața de contact cât mai mare (minim 75% din suprafața posterioară a plăcii).

În cazul adezivului **ADEPLAST® AF-N** când se aplică faianță peste o suprafață netedă, ca ciment scivisit, mozaic, faianță veche, acestea se degresează în prealabil prin spălare cu apă caldă și detergent lichid, se spală urmele de detergent cu apă, se șterge suprafața cu o cârpă uscată și curată, după care se aplică un strat aderent de 0.5 - 1 mm grosime din adezivul **ADEPLAST® AF-N** și se lasă timp de 24 ore pentru întărire. În ziua următoare peste acest strat se depune pasta cu ajutorul gletierei cu dinți.

Pasta din găleata își păstrează proprietățile adezive timp de cel puțin 2 ore. Rosturile se închid cu **ADEPLAST KITURI DE ROSTURI ADEPLAST QK-6** sau **QK-15**, după o perioadă de întărire de minim 24 ore.

Orice lucrări ulterioare pe suprafața placată se vor face după minimum 72 ore de la placare.



Amestecare



Gletieră



Consistența materialului pe gletieră



Aplicarea materialului pe suprafața suport



Optimizarea consumului specific prin greblare



Aplicarea plăcii și lovirea ușoară



Aplicarea adezivului pe placă



Aplicarea materialului pe suprafața suport

SUPRAFAȚA DEVINE UTILIZABILĂ:

După minimum 24 ore, pentru rostuire cu adezivi pentru rosturi **ADEPLAST KITURI DE ROSTURI ADEPLAST QK-6** sau **QK-15**. După minimum 72 ore pentru utilizare generală.

IMPORTANT:

La temperaturi mai mici de 20°C timpul de întărire se prelungește.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate.

Condițiile specifice locației și aplicării pot fi diferite față de cele prezentate aici, așadar, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

AF-I

ADEZIV DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de faianțare și placări de gresie la interior, în medii uscate, fără umiditate și căldură excesivă, pe suport mineral rugos și stabil (tencuială cu ciment și var, BCA, beton, șape pe bază de ciment etc.).

NOTĂ: Produsul nu se aplică pe plăcile de gips-carton. cca 3 - 4 kg/m² în funcție de calitatea suprafeței suport.

Consum specific:



Cod produs:	afi25
Ambalare:	sac de 25 kg
Paletizare:	48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs:	SR EN 12004 / 2008
5 19 45 76 21 00 00 19	

Cod produs:	afi05
Ambalare:	pungă de 5 kg
Paletizare:	140 png./palet 700 kg
Standard de produs:	SR EN 12004 / 2008
5 19 45 76 21 00 57 17	

Cod produs:	afi5x5
Ambalare:	cutie de 5 x 5 kg
Paletizare:	28 cutii/palet 700 kg
Standard de produs:	SR EN 12004 / 2008
5 19 45 76 21 00 58 78	

AF-E

ADEZIV DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ PENTRU EXTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de faianțare și placări de gresie la exterior, sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C și +80°C, în medii umede sau uscate, pe suport mineral rugos (tencuială cu ciment și var, BCA, beton, șape pe bază de ciment etc.).

cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

Consum specific:



Cod produs:	afe05
Ambalare:	pungă 5 kg
Paletizare:	140 png./palet 700 kg
Standard de produs:	SR EN 12004 / 2008
5 19 45 76 21 00 57 00	

Cod produs:	afe5x5
Ambalare:	cutie 5 x 5 kg
Paletizare:	28 cutii/palet 700 kg
Standard de produs:	SR EN 12004 / 2008
5 19 45 76 21 00 58 85	

adezivi pentru plăci

AF



ADEZIV DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ PENTRU INTERIOR / EXTERIOR

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C și +80°C, în medii umede sau uscate, pe suport mineral rugos (tencuială cu ciment și var, BCA, beton, șape pe bază de ciment etc.).

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: af
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



AF-N



ADEZIV SUPER PLASTIC DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie, gresie porțelanată, faianță peste faianță, gresie, ciment scivisit etc., din interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C, în medii umede sau uscate, de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste pardoseala încălzită. Se poate utiliza și pentru aplicarea plăcilor de gresogranit și clincher, aplicarea de faianță, pe plăci de gips carton, pentru aplicarea pe fațadă a plăcilor de bazalt pentru izolarea exterioară a caselor de tip Rockwool (Fasrock, Frontrock) sau Nobasil (FKL).

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: af-n
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



AF-S GRI



ADEZIV SUPER FLEXIBIL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie, gresie portelanată, faianță peste faianță, gresie, ciment scivisit, marmură, granit etc., la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C în medii umede sau uscate, de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste pardoseala încălzită. Se poate utiliza și pentru aplicarea plăcilor de gresogranit și clincher, aplicarea de faianță, pe plăci de gips carton, pentru aplicarea plăcilor de dimensiuni mari pe substraturi minerale.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

clasa C2TES1
adeziv pentru gresie, faianță,
SUPERFLEXIBIL de culoare GRI,
pentru plăci
de DIMENSIUNI MARI

Cod produs: af-s gri
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



AF-S ALB



ADEZIV SUPER FLEXIBIL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie, gresie portelanată, faianță peste faianță, gresie, ciment scivisit, marmură, granit etc., la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C în medii umede sau uscate, de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste pardoseala încălzită. Se poate utiliza și pentru aplicarea plăcilor de gresogranit și clincher, aplicarea de faianță, pe plăci de gips carton, pentru aplicarea plăcilor de dimensiuni mari pe substraturi minerale, acolo unde este obligatorie culoarea albă a adezivului.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

clasa C2TES1
adeziv pentru gresie, faianță,
SUPERFLEXIBIL de culoare ALB,
pentru plăci
de DIMENSIUNI MARI

Cod produs: af-s alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



AF-11 +



PORZELLANO - ADEZIV PENTRU PLĂCI PORȚELANATE

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie, gresie porțelanată, faianță peste faianță, gresie, ciment scivisit etc., la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C în medii umede sau uscate. Nu se aplică pe suport de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: af11+
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



FS-57 WHITE



ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU PIATRĂ NATURALĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de placare cu piatră naturală, cu absorbție medie, din interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C, în medii umede sau uscate, acolo unde este obligatorie culoarea albă a adezivului. Nu se aplică pe suport de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

clasa C1TE
adeziv pentru
piatră naturală,
de culoare ALBĂ

Cod produs: fs-57w
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



FS-57 GREY



ADEZIV DE CULOARE GRI PENTRU PIATRĂ NATURALĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de placare cu piatră naturală, cu absorbție medie, din interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C și +80°C, în medii umede sau uscate. Nu se aplică pe suport de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

clasa C1TE
adeziv pentru
piatră naturală,
de culoare ALBĂ

Cod produs: fs-57g
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



MX ALB



ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU MARMURĂ ȘI GRANIT

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie de dimensiuni mari, plăci cu marmură, granit și alte pietre naturale, gresogranit și clincher, acolo unde este nevoie de păstrarea culorii albe a adezivului, la lucrările cele mai pretențioase din interiorul sau exteriorul clădirilor, la plăci de camere frigorifice și peste pardoseala încălzită, expuse la temperaturi între -25°C și +90°C, în medii umede sau uscate.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: mx-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



MX GRI



ADEZIV PENTRU MARMURĂ ȘI GRANIT

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianțare și plăci de gresie de dimensiuni mari, plăci cu marmură, granit și alte pietre naturale, gresogranit și clincher, la lucrările cele mai pretențioase din interiorul sau exteriorul clădirilor, la plăcile camerelor frigorifice și peste pardoseala încălzită, expuse la temperaturi între -25°C și +90°C, în medii umede sau uscate.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcție de calitatea suprafeței suport.

Cod produs: mx-gri
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008



MH-1K



MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ MONOCOMPONENTĂ

Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru lucrări de hidroizolație a teraselor, balcoanelor, bazinelor de apă sau piscinelor, înainte de placarea cu gresie și faianță, piatră naturală, marmură. La placare se va utiliza, în mod obligatoriu un adexiv flexibil (AF-S GRI, AF-S ALB). Datorită granulației de 0.8 mm, suprafața obținută are un grad ridicat de rugozitate, ceea ce duce la o aderență sporită a adezivilor aplicați pe aceasta membrană hidroizolantă. Nu se utilizează pentru bazine și piscine cu adâncimea mai mare de 4 metri, nu se utilizează pe suprafețe care generează eflorescențe și pe suprafețe minerale cu o rezistență la compresiune scăzută (suporturi friabile-sfărâmițoase).

Consum specific: circa 3 - 5 kg/m² (în funcție de calitatea suportului), în grosime totală de 2mm, în maximum 2 straturi.

Cod produs: mh-1k
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 14891: 2008



adezivi pentru placări

adezivi pentru placări

CHITURI PENTRU ROSTUIT

QK-6 QUARZ KIT 2 - 6 mm FLEXIBIL, AQUASTATIC

QK-6

KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRILOR CERAMICE 2 - 6 mm

Domeniu de utilizare: umplerea rosturilor cu lățime maximă cuprinsă între 2 - 6 mm, ale plăcilor ceramice, gresie, marmură, piatră naturală (cu excepția celei supusă îngălbenirii), gresogranit, gresie porțelanată, pentru lucrări din interior sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C și +80°C, în medii umede sau uscate.

Consum specific [kg/m ²]:	Mărimea plăcilor (cm)	15 x 15	20 x 20	20 x 30	30 x 30	40 x 40	50 x 50
Rost de 1 mm grosime		0,15	0,13	0,12	0,10	0,05	0,04
Rost de 3 mm grosime		0,45	0,39	0,36	0,3	0,15	0,12
Rost de 5 mm grosime		0,75	0,65	0,6	0,5	0,25	0,2

Modalitatea de ambalare:

- Ambalaj individual** de 2 kg și de 5 kg
 - ambalaj din polietilenă laminată, în 3 straturi, cu barieră de vapori și filtrare a razelor ultraviolete
 - grosimea totală a stratului de polietilenă este de minimum 0.12 mm
 - termen de valabilitate a produsului în ambalaj original, nedesfăcut **2 ANI** !
- Ambalaj la cutie** din carton care conține:
 - 5 pungi de 5 kg
 - 12 pungi de 2 kg
- Europalet** infoliat cu 28 cutii:
 - cutii 28 x 5 pungi x 5 kg = 700 kg
 - cutii 28 x 12 pungi x 2 kg = 672 kg



Paleta de culori QK-6
30 nuanțe
QUARZ KIT 2 - 6 mm

- flexibilitate foarte ridicată
- rezistență mare la trafic
- absorbție foarte redusă de apă
- rezistență mare la fisurare



Zona transparentă a ambalajului prin care se vede culoarea originală a preamestecului QK-6 sau QK-15 pentru finisarea rosturilor plăcilor ceramice.

QUARZ KIT 5 - 15 mm FLEXIBIL, AQUASTATIC

QK-15

QK-15

KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRILOR CERAMICE 5 - 15 mm



Domeniu de utilizare: umplerea rosturilor cu lățime maximă cuprinsă între 5 - 15 mm, ale plăcilor ceramice, gresie, marmură, piatră naturală (cu excepția celei supusă îngălbenirii), gresogranit, gresie porțelanată, pentru lucrări din interior sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C și +80°C, în medii umede sau uscate.

Consum specific: este cuprins între 0,8 - 1,5 kg / m², în funcție de dimensiunea plăcilor și a rosturilor.

Pentru calcularea corectă a consumului specific este necesară efectuarea de teste la locul aplicării, pe o suprafață mică.

Modalitatea de ambalare:

- Ambalaj individual** de 5 kg
 - ambalaj din polietilenă laminată, în 3 straturi, cu barieră de vapori și filtrare a razelor ultraviolete
 - grosimea totală a stratului de polietilenă este de minimum 0.12 mm
 - termen de valabilitate a produsului în ambalaj original, nedesfăcut **2 ANI** !
- Ambalaj la cutie** din carton care conține:
 - 5 pungi de 5 kg
- Europalet** infoliat cu 28 cutii:
 - cutii 28 x 5 pungi x 5 kg = 700 kg

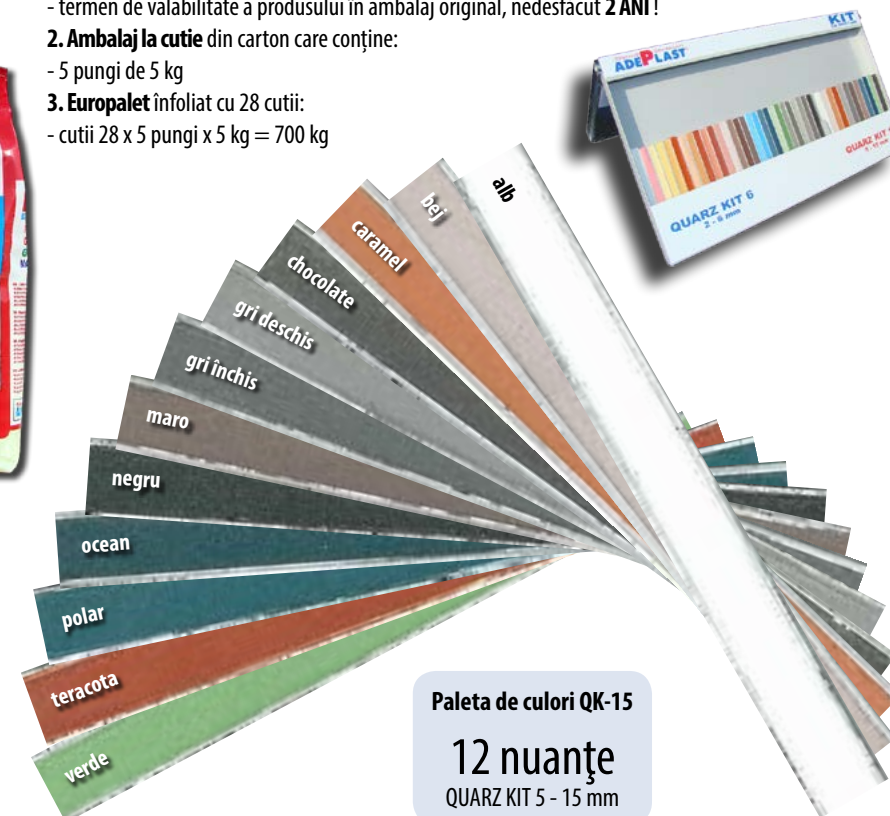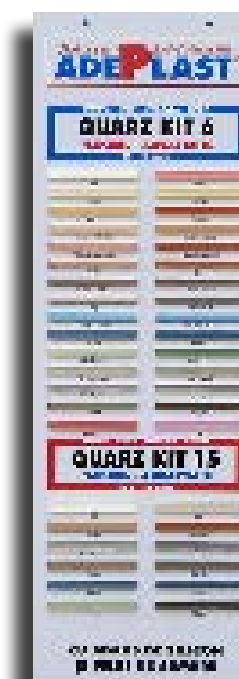

Paleta de culori QK-15
12 nuanțe
QUARZ KIT 5 - 15 mm

materiale termoizolante din polistiren expandat

MATERIALE TERMOIZOLANTE

Plăci termoizolatoare din perle de polistiren expandat ignifugat

ADP70

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- spații fără încărcare statică deosebită
- izolarea spațiilor libere
- izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T1



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L1 x W1
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS75 BS≥75
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 CS10(50) CS≥50
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR50 TR≥50
Conductivitate termică [W/m-K] 0,040
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa B-s2,d0

ADP80

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- spații fără încărcare statică deosebită
- izolarea spațiilor libere
- izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor
- fațade

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T1



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L1 x W1
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS100 BS≥100
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 CS10(60) CS≥60
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR50 TR≥50
Conductivitate termică [W/m-K] 0,040
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa B-s2,d0

EPS70

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- fațade ventilate
- fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS115 BS≥115
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 CS10(70) CS≥70
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR50 TR≥50
Conductivitate termică [W/m-K] 0,039
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa B-s2,d0

materiale termoizolante din polistiren expandat

EPS80

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- fațade ventilate
- fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS150 BS≥150
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 CS10(80) CS≥80
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m-K] 0,038
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa B-s3, d0

EPS80+

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- fațade ventilate
- fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS150 BS≥150
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 CS10(80) CS≥80
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m-K] 0,038
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa B-s3, d0

EPS100

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- spații cu încărcare statică medie, terase necirculabile, sub șape de egalizare
- fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS170 BS≥170
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ... CS10(100) CS≥100
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m-K] 0,036
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa C-s2, d0

EPS120

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:

- spații (pardoseli) cu încărcare statică medie, terase cu circulație redusă, sub șape de egalizare
- acoperișuri cu șarpante din lemn, acoperișuri industriale supuse la solicitări mecanice medii
- fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor civile și industriale)

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2



Caracteristici tehnice:

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS200 BS≥200
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ... CS10(120) CS≥120
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m-K] 0,034
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa B-s1, d0

materiale termoizolante din polistiren expandat



materiale termoizolante din polistiren expandat

ADEPLAST® - Neopor® un parteneriat de cursă lungă

BASF este lider mondial în domeniul chimic: The Chemical Company. Grupul german este un partener de încredere al tuturor sectoarelor industriale, participând la creșterea succesului clienților săi prin furnizarea de produse de înaltă calitate, soluții inteligente și tehnologii inovatoare. În România, Grupul BASF este prezent prin compania BASF SRL, înființată în anul 1993.

În anul 2012 BASF a încheiat un parteneriat de co-branding cu compania Adeplast, prin care aceasta poate folosi produsele sub marca Neopor® în România, Ungaria și Republica Moldova. În baza acestui contract de co-branding pe toate pachetele cu polistiren expandat grafitat pe bază de Neopor®, va fi inscripționat mesajul „Made of Neopor®, provided by BASF” ca o certificare a materiei prime folosite pentru producerea lor și ca o subliniere a parteneriatului cu liderul mondial în domeniul chimiei.

În urmă cu peste 60 de ani, BASF a descoperit un element clasic și anume, polistirenul expandabil, prescurtat EPS. Sub brandul Styropor®, EPS reprezintă chiar și astăzi soluția globală pentru termoizolarea eficientă a clădirilor sau pentru ambalarea în siguranță a produselor.

În anul 1995 BASF a obținut brevetul de invenție pentru Neopor®. Cu această nouă gamă de produse, BASF a continuat și a îmbunătățit performanțele gamei Styropor®. Noul material de termoizolație este expandat și prelucrat în blocuri de spumă, panouri și componente matrițate.

În cazul Neopor®, în amestecul de materii prime a fost adăugat grafit. Acesta absoarbe și reflectă radiația căldurii și îmbunătățește cu până la 20% performanța de termoizolare a EPS-ului.

Neopor® este format din granule mici, negre de polistiren (EPS) care conțin agent de expandare; această materie primă unică este apoi procesată în materiale termoizolante pentru o gamă largă de aplicații.

Materialele termoizolante produse din Neopor® oferă o capacitate mai mare de termoizolație și un consum cu până la 50% mai mic de materii prime decât convenționalul EPS. În acest mod produsele sunt prietenoase cu mediul înconjurător și benefice pentru buzunarul clientului, realizând economii în termeni de costuri și resurse. Materialele ecologice Neopor® conțin celule de aer care garantează conservarea conductivității tehnice de-a lungul perioadei de viață a unei construcții.

Materialele izolante realizate din polistiren expandat (EPS) cu granule Neopor® sunt rezistente la îmbătrânire și degradare, precum și foarte solide și stabile dimensional. Datorită acestor proprietăți, sistemele cu Neopor® oferă o termoizolare de lungă durată și siguranță permanentă.

Înainte de aplicarea izolației exterioare realizată din materiale izolante fabricate din Neopor®, trebuie verificată capacitatea de susținere la sarcini a substratului. Peretele trebuie să fie uscat, iar tencuiala deja existentă trebuie să nu prezinte nici o cavitate și orice parte mobilă trebuie îndepărtată. Trebuie pregătite mai întâi substraturile pe bază de nisip sau cu o capacitate mare de absorbție. Panourile izolante din Neopor® sunt fixate pe zidărie cu ajutorul adezivilor, diblurilor sau suporturilor de montare. Panourile trebuie instalate de jos în sus astfel încât să fie fixate etanș unul de celălalt și îmbinate în zidărie (evitându-se punctele de intersecție). Panourile aplicate la toate colțurile clădirii trebuie îmbinate în coadă de rândunică. Trebuie avut grijă ca suprafața să fie plană atât pe orizontală, cât și pe verticală. Micile neregularități pot fi corectate prin aplicarea unui adeziv, iar proeminența marginilor panoului poate fi netezită prin șlefuire.

Pentru a evita fisurile și pentru a proteja mecanic fațada, este necesară ranforsarea fețelor atât la interior, cât și la exterior. Aceasta se realizează cu un material de ranforsare și o țesătură de ranforsare corespunzătoare. După ce izolația exterioară este complet uscată, trebuie aplicat stratul exterior de protecție sub forma unei tencuieli finale, corespunzătoare, compatibile cu întreg sistemul.



În comparație cu produsele alternative, Neopor® oferă avantaje economice cu un impact mai mic asupra mediului și soluții ecologice eficiente pentru protecție termică modernă.

GRAFIPLAST cu Neopor® se prezintă în două variante de rezistență la compresiune:

- EPS80GR
- EPS100GR

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru: fațade ventilate, fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor).

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 plăcile se pot tăia la 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm.

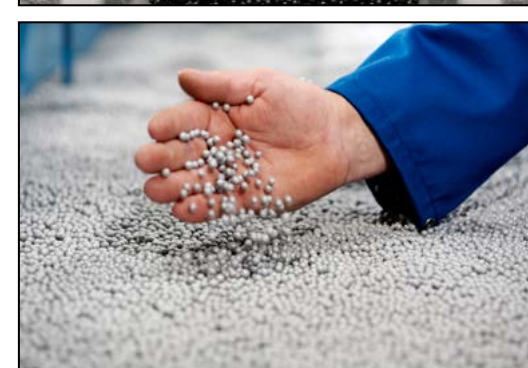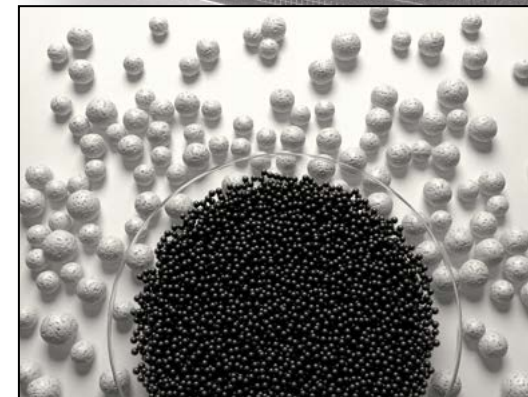

materiale termoizolante din polistiren expandat

EPS150

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
- spații cu încărcare statică ridicată,
- terase circulabile, sub pardoseli cu trafic mediu

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

**Caracteristici tehnice:**

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS250 BS≥250
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ... CS10(150) CS≥150
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] 0,033
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa D-s3, d0

EPS200

PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
- spații cu încărcare statică foarte ridicată
- terase circulabile
- sub pardoseli cu trafic mediu și greu
- pardoseala camerelor frigorifice

Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

**Caracteristici tehnice:**

Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 BS250 BS≥250
Efortul de compresiune la o deformare de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ... CS10(200) CS≥200
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] 0,032
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 Euroclasa E

IPS

PLĂCI PERIMETRALE DIN POLISTIREN EXPANDAT INJECTAT

Domeniu de utilizare: Pentru izolarea pereților și pardoselii de spațiile încălzite care se învecinează cu pământul. Plăcile sunt fabricate cu ajutorul automatelor de injectat - EPS. Suprafața pe o parte este prevăzută cu striții pentru drenaj în structură romboidală. Falțul în trepte pe perimetru (SF) garantează o izolație fără punți termice.

Avantaje competitive: - absorbție foarte redusă a apei, datorită sudurii foarte bune a particulelor expandate,
- rezistența foarte bună datorită densității volumetrice ridicate,
- izolație termică cu 10 % mai bună decât plăcile expandate EPS normale.

Dimensiuni panou [mm]: Placă termoizolație perimetrală SF 30mm 1265 x 615 mm; 12,00 m² (0,360 m³)/Pachet
Placă termoizolație perimetrală SF 40mm 1265 x 615 mm; 9,00 m² (0,3600 m³)/Pachet
Placă termoizolație perimetrală SF 50mm 1265 x 615 mm; 7,50 m² (0,3750 m³)/Pachet

Grosimi de tăiere [mm]: 30; 40; 50 mm



MW

VATĂ MINERALĂ / VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

Domeniu de utilizare: Vata minerală a fost folosită în industria construcțiilor de peste 60 de ani și s-a dovedit a fi un mijloc sigur, eficient și accesibil de izolare. Izolația cu vată este o una de înaltă performanță, care oferă atât protecția împotriva zgomotului cât și împotriva incendiilor, cât și avantaje în economia de energie, având toate caracteristicile reprezentative de izolare, cât și proprietățile mecanice. Proprietățile de izolare termică excelentă permit reducerea cheltuielilor de încălzire sau de răcire a locuințelor. Fiind produs din materiale naturale -nisip, materiale secundare brute - geam spart- ajută la reducerea consumului de energie și a emisiilor poluante în atmosferă, dar și la reducerea greutății asupra structurii pe care este aplicată. Rezistența produsului permite o compresie mare a materialului, cu garanția de întoarcere la grosimea declarată a acestuia, astfel încât reduce în mod semnificativ costurile de transport și depozitare, precum și pe cele de stocare.

Caracteristici:

Saltea din vată minerală se prezintă sub formă de role de material cu grosimi începând cu 50 mm și lungime de 10 m.

- conductivitate termică: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
- clasa de rezistență la foc A1

Placă de vată minerală bazaltică se prezintă sub formă de plăci rigide cu grosimi începând de la 20 - 200 mm, densitate 140 - 180 kg / m³.

- conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- standard de calitate: SR EN 13162/2003



materiale termoizolante din polistiren expandat

EPS-PV

PERLE VIRGINE NEADITIVATE DIN POLISTIREN EXPANDAT

Domeniu de utilizare:

- substraturi pentru socluri și pardoseli, spațiul dintre pardoseli, acoperișuri și pardoseli de lemn
- reperi cu un strat pentru lipire directă a materialelor de pardoseală, soclurilor și pardoselilor, spațiului dintre pardoseli și acoperișurilor și pardoselilor din lemn
- formarea de înclinații pe terase și acoperișuri plane, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- izolarea podurilor pe care nu se umblă
- izolarea acoperișurilor gudronate, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- umplerea bolților, de asemenea și foarte groase
- acoperirea acoperișurilor cu plăci din ciment cu conținut de azbest, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- umplutură sub învelișul asfaltic
- substraturi pentru pardoseli industriale

**Consum specific:**

pentru a obține 0,3 m³ de șapă ușoară, cu densitatea aparentă în stare uscată de 350 - 450 kg/ m³, se vor respecta următoarele indicații:

- 1 sac de 250 litri de perle virgine + 40 - 50 litri de apă + 100 kg ciment

P-BLU

POLITERM BLU - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT

Domeniu de utilizare:

- substraturi pentru socluri și pardoseli, spațiul dintre pardoseli, acoperișuri și pardoseli de lemn
- reperi cu un strat pentru lipire directă a materialelor de pardoseală, soclurilor și pardoselilor, spațiului dintre pardoseli și acoperișurilor și pardoselilor din lemn (se va consulta Manual de Aplicații „Politerm Blu – Piano Zero”)
- formarea de înclinații pe terase și acoperișuri plane, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- izolarea podurilor pe care nu se umblă
- izolarea acoperișurilor gudronate, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- umplerea bolților, de asemenea și foarte groase
- acoperirea acoperișurilor cu plăci din ciment cu conținut de azbest, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- umplutură sub învelișul asfaltic
- substraturi pentru pardoseli industriale
- granulație 3 - 6 mm
pentru a obține 0,3 m³ de șapă ușoară se vor respecta următoarele indicații:
- 2 saci de 420 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
- 5 saci de 170 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
(*) a se vedea dozele prescrise

**Consum specific:**

P-BLU FEIN

POLITERM BLU FEIN - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT

Domeniu de utilizare:

- rezistență la compresiune îmbunătățită
- substraturi pentru socluri și pardoseli, spațiul dintre pardoseli, acoperișuri și pardoseli de lemn
- reperi cu un strat pentru lipire directă a materialelor de pardoseală, soclurilor și pardoselilor, spațiului dintre pardoseli și acoperișurilor și pardoselilor din lemn
- formarea de înclinații pe terase și acoperișuri plane, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- izolarea podurilor pe care nu se umblă
- izolarea acoperișurilor gudronate, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- umplerea bolților, de asemenea și foarte groase
- acoperirea acoperișurilor cu plăci din ciment cu conținut de azbest, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a învelișurilor hidroizolante (prefabricate: lichide sintetice și bituminoase fierbinți sau reci: cu condiția să fie fără solvenți)
- umplutură sub învelișul asfaltic
- substraturi pentru pardoseli industriale
- granulație 2 mm
pentru a obține 0,3 m³ de șapă ușoară se vor respecta următoarele indicații:
- 2 saci de 420 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
- 5 saci de 170 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
(*) a se vedea dozele prescrise

**Consum specific:**

materiale termoizolante din polistiren expandat

POLITERM BLU - BETOANE SUPERUȘOARE

Agregate superușoare pentru prepararea mortarelor termizolatoare

ETAPELE PROCESULUI DE AMESTECARE indicații principale

Prepararea cu betonieră



Pentru a obține 200 litri de produs finit:

1. apă (*);
2. Politerm Blu sau Politerm Blu Fein (1 sac de 170 lt);
3. ciment (*);
4. se amestecă pentru 5 minute menținând betoniera pe cât posibil în poziție orizontală;
5. golirea betonierei.

Prepararea cu ajutorul instalației Politerm



Pentru a obține 1 m³ de produs finit:

1. apă (*);
2. primul un sac de 420 litri de Politerm Blu sau Politerm Blu Fein;
3. ciment (*);
4. al doilea sac de 420 litri de Politerm Blu sau Politerm Blu Fein;
5. se continuă amestecarea pentru 5 minute;
6. se pompează.

Prepararea cu ajutorul autobetonierei




1. apă: conform rețetei (*) mai puțin 20 - 30 litri (punctul 6)
2. Politerm Blu sau Politerm Blu Fein;
3. mixați pentru circa 10 minute la viteză maximă;
4. ciment (*);
5. mixați pentru circa 10 minute la viteză maximă;
6. curățați pâlnia de încărcare cu aproximativ 20-30 litri de apă (care completează cantitatea de apă necesară)
7. pe drumul de la stația de betoane la șantier autobetoniera amestecă cu viteză maximă primele 20 de minute și apoi la viteză minimă.



materiale termoizolante din polistiren expandat

APLICAȚII ȘI PRODUSE

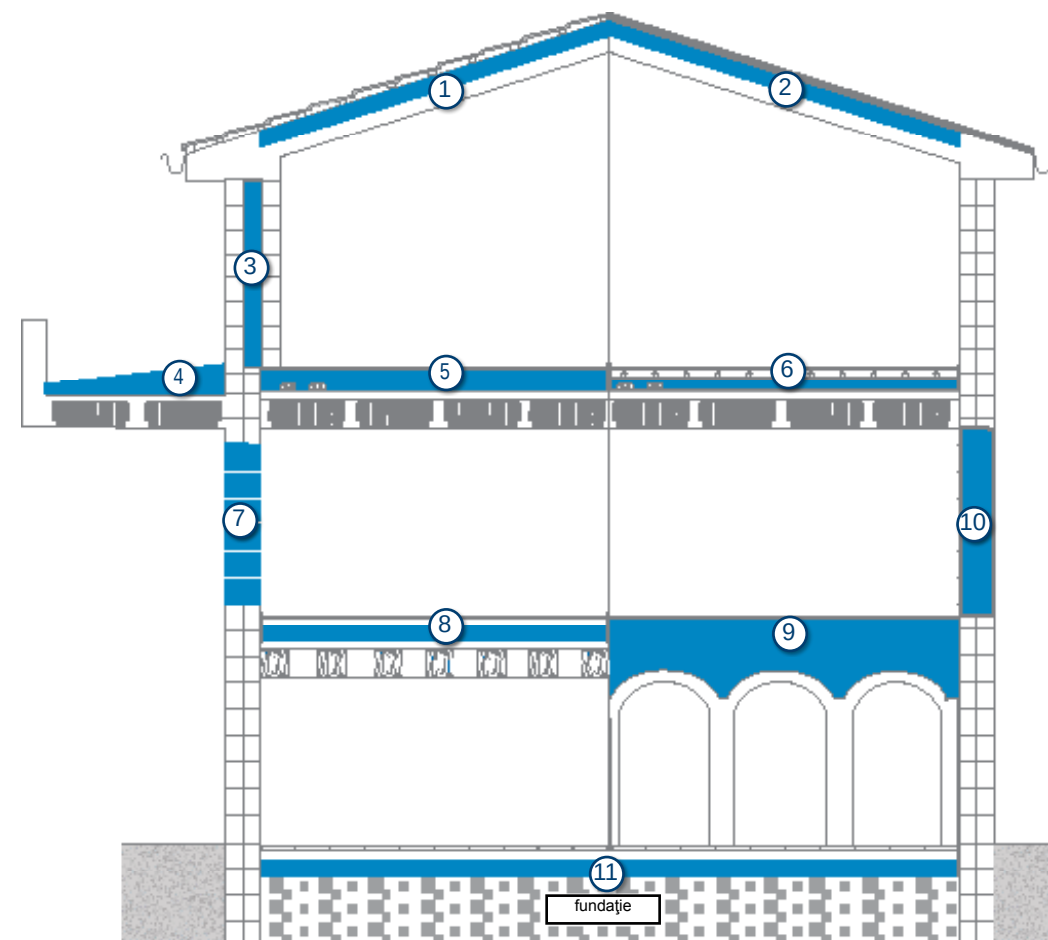

Produse complementare



Amorsă acrilică pentru Șapă Autonivelantă



TOP 1 Șapă de ciment pentru interior sau exterior



TOP 2 Șapă de ciment pentru interior sau exterior



ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ RAPIDĂ PE BAZĂ DE CIMENT 2 - 10 mm



ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PE BAZĂ DE CIMENT 2 - 10 mm

Șape termoizolante - un singur strat

Aplicare directă:

- Plăci ceramice, piatră, clincher și pardoseli din marmură lustruită, ⑤
- pardoseli flotante acoperite cu parchet;
- Parchet - după aplicarea unui strat subțire de șapă ușoară. ⑧
- Pardoseli flexibile (mochetă, PVC...), după aplicarea unui strat subțire de șapă ușoară. ⑧

De asemenea pentru:

- Șapă de pantă la terasă. ④

Elemente de construcție*

- Cărămizi: ⑦
- Pereți turnați ⑩
- Umplerea straturilor intermediare**
- nivelare; ⑪
- sub șapele din nisip + ciment; ⑧
- sub șapele autonivelante;
- sub încălzirea prin pardoseală ⑧ (de asemenea cu aplicarea directă a conductei de încălzire); ⑥
- nivelarea boltelor; ⑨
- sub pardoseli industriale;
- sub strat de asfalt;
- între ziduri. ③

* În principal, pentru elemente de compartimentare (care nu sunt structuri de rezistență). Calculele de rezistență sunt responsabilitatea proiectantului în conformitate cu normele locale.



Acoperiș ①

- acoperișuri inclinate;
- acoperișuri plane cu sau fără pantă;
- acoperișuri boltite;
- acoperișuri din tablă profilată;
- sigilarea acoperișurilor din plăci de azbociment;
- aplicare directă a membranelor hidroizolatoare ②

adezivi pentru sistem termoizolante

SISTEME TERMOIZOLANTE - ADEZIVI, MASĂ DE ȘPACLU

Ghid de punere în operă a adezivului și a masei de șpacu la aplicarea sistemelor termoizolante

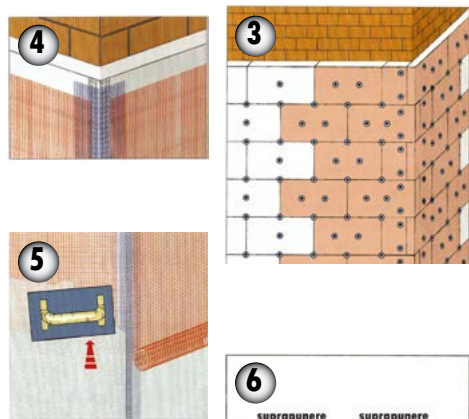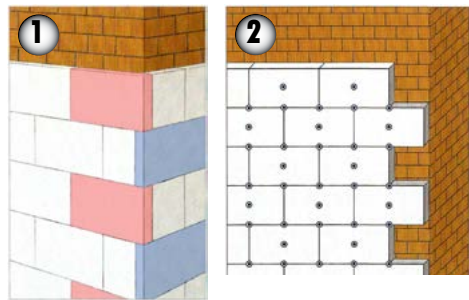

1. montarea plăcilor la colțuri.
2. fixarea cu dibluri.
3. dibluirea la colțuri
4. armarea la colț (profil cu plasă)
5. șpăluire (înglobarea plasei în masa de șpacu)
6. modul de suprapunere a plasei
7. armarea suplimentară a ușilor și ferestrelor

SUPRAFAȚA SUPT:

Suprafața suport trebuie să fie curată, rigidă, fără porțiuni desprinse și bine întărită, având o vechime de minim 28 de zile. Suprafața trebuie controlată cu ciocanul, dacă are rezistența suficientă pentru a suporta o placare.

UNELTE UTILIZATE: - găleată; - amestecător mecanic sau manual; - mistrie; - gletieră cu dinți de 6 x 6 mm, la 12 x 12 mm; - boloboc

MODUL DE PREPARARE ȘI APLICARE:

Pulberea se introduce în apă și se începe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează într-o oră. Amestecarea se face energic, de preferință mecanic (la o mașină de găurit electrică se atașează un ax cu paletă), până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil, cu o fluiditate corespunzătoare. În cazul adăugării unei cantități insuficiente de apă, produsul își poate pierde din proprietățile sale adezive. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic. Pentru suprafețele plane, tencuite, adezivul se aplică pe toată suprafața plăcii de polistiren, cu ajutorul gletierei cu dinți de 10 - 12 mm, după care placa se presează pe suprafața de izolat. Pentru suprafețele cu denivelări, pasta se pune pe suprafață de polistiren sub formă de pete la distanțe aproximativ egale, la 15 - 20 cm și pe margine într-o dungă lată de 3 - 4 cm, astfel încât să fie acoperită cel puțin 40 - 45% din suprafața plăcii de polistiren (se va verifica periodic). Placa de polistiren se presează pe suprafața de izolat. Obținerea suprafeței finale drepte se obține prin presarea a mai multor plăci pe suprafață, cu ajutorul unui dreptar lung din lemn sau metal. Placa rigidă de vată minerală se aplică pe suprafață cu ajutorul unei gletiere cu dinți de 8 x 8 mm până la 12 x 12 mm. Pasta se depune pe suprafața suport în grosime de 4 - 5 mm după care se greblează cu gletiera cu dinți. Pasta depusă pe suport are proprietăți adezive timp de minim 20 minute. Capacitatea adezivă a pastei se verifică prin atingerea suprafeței cu degetele mâinii îndepărtate. Lipirea pastei pe degete înseamnă o adezivitate corespunzătoare. După 24 de ore de la aplicarea plăcilor termo și fonoizolatoare, acestea se dibluiesc cu 4 - 6 dibluri / m², după care peste placa de polistiren sau placă de fibre minerale rigide se va aplica același adeziv cu ajutorul unei gletiere cu dinți de 6 x 6 mm până la 10 x 10 mm. Începând cu partea de sus a suprafeței se va derula o plasă de fibră de sticlă acoperită cu plastic, având ochiuri de 5 x 5 mm până la 10 x 10 mm și se presează în dungile formate. Cu partea dreaptă a gletierei se introduce uniform în interiorul adezivului. Rândurile de plasă se vor suprapune pe porțiuni de minim 10 cm, la colțurile ușilor și geamurilor executându-se o armare suplimentară cu fișii de plasă de armare cu o lățime și lungime de minim 20 cm. Este recomandată utilizarea unei plase de armare tratată antialcalii și cu o greutate de minim 145 g/m². Suprafața astfel obținută se va finisa tot cu adezivul de polistiren, până la obținerea unei suprafețe plane, gata de a fi acoperită cu produse decorative.

ATENȚIE: PE SUPRAFEȚELE PUTERNIC ABSORBANTE, DE TIPUL BCA, CĂRĂMIDĂ VECHIE SAU NOUĂ DAR PUTERNIC ABSORBANTĂ etc., ÎNAINTE DE LIPIRE CU POLISTIROL SE VA AMORSA SUPRAFAȚA CU UN SPRIT DE CIMENT ȘI SE VA LĂSA ASTFEL SĂ SE ÎNTĂREASCĂ TIMP DE 24 DE ORE.

SUPRAFAȚA DEVINE UTILIZABILĂ:

Suprafața se poate acoperi sau finisa după minimum 72 ore cu toate materialele cunoscute care nu conțin solvenți organici. Se recomandă pentru izolare cu polistiren expandat și extrudat acoperirea cu tencuieli decorative structurate, din gama **ADEPLAST® COLOR SYSTEM**, ca strat ultim de finisaj.

PSP



POLISTIROL PREMIUM - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de izolare termică și fonică cu polistiren expandat și extrudat pentru fațade, precum și pentru lipirea ornamentelor din polistiren sau poliuretan rigid, în interiorul sau exteriorul clădirilor. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific:

la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².
la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: psp
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002



PSP ALB



POLISTIROL PREMIUM ALB - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de izolare termică și fonică cu polistiren expandat și extrudat pentru fațade, precum și pentru lipirea ornamentelor din polistiren sau poliuretan rigid, în interiorul sau exteriorul clădirilor. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific:

la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².
la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: psp-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002



PS-ECO



POLISTIROL ECO - ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de izolare termică și fonică, numai pentru lipire cu polistiren expandat, în interiorul sau exteriorul clădirilor, pe suporturi minerale (tencuieli de ciment-var, cărămidă, beton).

Consum specific:

la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².

Cod produs: ps-eco
Ambalare: sac de 23 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1104 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002



PS-FA



SUPER POLISTIROL - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU CU FIBRE DE ARMARE

Domeniu de utilizare:

La acoperirea (șpăluirea) plăcilor de polistiren expandat și extrudat pentru fațade, atât la lucrările din exterior cât și din interiorul clădirilor. Prin folosirea produsului **ADEPLAST POLISTIROL CU FIBRE DE ARMARE** se obțin suprafețe cu flexibilitate ridicată și cu aderență mărită a plasei de fibră de sticlă la placa de polistiren.

Consum specific:

la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m² - gletiera de 6x6
3,5 - 4,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: ps-fa
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002



OSB-KLEBER



ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT APLICABIL PE SUPT LEMNOS

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de izolare termică și fonică cu polistiren expandat și extrudat pentru fațade, în interiorul sau exteriorul clădirilor, pe suporturi de OSB, precum și pentru realizarea de termoizolații în zone cu climă extremă, acolo unde variațiile de temperatura zi - noapte și vara - iarna sunt foarte mari.

O.S.B. KLEBER se poate livra și în varianta pastă. Aceasta se poate folosi și la lipirea plăcilor ceramice pe suport lemnos.

Consum specific:

la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².
la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: osbk
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002



Cod produs: SAAP0
Ambalare: găleată de 25 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 600 kg
Agrement tehnic: produs agrementat de INCERC s.a.



MW-KLEBER



MINERALWOOL KLEBER - ADEZIV PENTRU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de izolare termică și fonică cu saltele de vată minerală bazaltică, în interiorul sau exteriorul clădirilor. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific:

la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².
la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: mw-kleber
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002



produse pentru asanare - gama RENOWA

RENOWA

SISTEMUL DE ASANARE RENOWA

pentru
asanarea
și reabilitarea
termică a clădirilor
și monumentelor
istorice

pentru
reabilitarea
zidăriei
afectată
de umiditate
și săruri

Procedura de asanare **RENOWA**

Procedura de asanare constă în reabilitarea acelor părți ale unei construcții care au fost afectate de umiditate, săruri și fisuri, ca urmare a degradării mortarului de zidărie.

Prin folosirea materialelor sistemului de asanare **RENOWA** se va obține un finisaj durabil și de calitate superioară.

Pentru realizarea produselor componente ale sistemului **RENOWA** s-au folosit materii prime speciale, de tipul cimentului rezistent la săruri și sulfați, agenți de hidrofobizare speciali, aditivi pentru crearea porilor în mortare, mai mici de 30 microni etc.

Avantajele sistemului **RENOWA**

- Eliminarea sărurilor fără produse chimice
- Toate produsele din componența sistemului sunt compatibile
- Sistem verificat, cu menționare eficienței în timp (minim 20 de ani)
- Aderență foarte bună pentru fiecare strat
- Sistemul poate fi pus în operă atât manual cât și mecanizat
- Gradul ridicat de lucrabilitate a produselor în ambele cazuri
- Produsele sistemului sunt verificate în laboratorul propriu
- Produsele de calitate controlată
- Poate fi folosit atât la interior cât și la exterior
- Tencuieli și vopsele minerale hidrofuge cu capacitate ridicată de difuzie a vaporilor
- Finisaj de înaltă calitate, obținându-se suprafețe foarte fine
- Recomandat și pentru reabilitarea zonelor de soclu
- Un sistem certificat AEROQ conform normelor europene.



produse pentru asanare - gama RENOWA

SAGTC



GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE

Domeniu de utilizare:

Este folosit pentru amorsarea tuturor suprafețelor tencuite (tencuieli drisuite de var, var-ciment, ciment, mase de șpaclu), gipscarton, vopsite (sau cu tencuieli decorative), noi sau vechi dar cu aderențe bună, la interior sau exterior, ca strat premergător finisajelor tencuielilor decorative stiren-acrilice și silicice, tencuieli de soclu și termosisteme.

Consum specific:

cca 150 - 350g/m² (1kg / 3 - 6 m², în funcție de rugozitatea suportului tratat).

Cod produs: SAGTC
Ambalare: găleată 24 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 550 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat INCERC s.a.
5 194 576 21003423

SIT



DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ

Domeniu de utilizare:

Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat.

Colorare:

Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific:

- Tencuială drisuită: 1,5 mm - 2,5 kg/m²
- Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg/m²
Consumul indicat se referă la suprafețe perfect netede și variază în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în legătură cu necesarul de material pentru fiecare caz în parte.
* pentru detalii și coduri de produs consultați pagina 9.

Ambalare:

găleată 28 kg.

Paletizare:

24 găleți/palet 672 kg.

Standard de calitate:

SR EN 15824:2009.

RW-W



RENOVA-W MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI

Domeniu de utilizare:

Mortar de tencuială de asanare pentru egalizarea zidăriei, cu aplicare manuală sau mecanizată. Aderență foarte bună, asigură desalinizarea și dezumificarea structurilor atacate de săruri și umiditate. Grosimea unui strat este de 2 cm.

Consum specific:

circa 10,0 kg/m² la 10 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: RW-W
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011
5 194 576 21003768

RW-L



RENOVA-L MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANARE ȘI EGALIZARE

Domeniu de utilizare:

Mortar de tencuială de asanare pentru egalizarea zidăriei, ca strat suport pentru mortarul RENOWA-W cu aplicare manuală sau mecanizată. Aderență foarte bună, capacitate ridicată de înmagazinare a sărurilor și permeabil la vaporii de apă. Grosimea unui strat este de 2 cm.

Consum specific:

circa 10,0 kg/m² la 10 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: RW-L
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011
5 194 576 21003751

RW-SPZ



STROP DE CIMENT RENOWA SPRITZ

Domeniu de utilizare:

Strop de ciment pentru sistemele de asanare, rezistent la sulfați, asigură transportul sărurilor din zidărie către următoarele straturi de tencuială din sistemul de asanare, aplicare manuală.

Consum specific:

circa 3,0 - 5,0 kg/m²

Cod produs: RW-SPZ
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011
5 194 576 21003805

mortare de zidărie

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE



Ghid pentru punerea în operă a mortarului pentru cărămizi de sticlă

UNELTE UTILIZATE:

- găleată
- amestecător mecanic sau manual
- mistrie
- distanțiere tip cruce

MODUL DE PREPARARE:

Un sac de 25 kg se amestecă cu cca 4,75 - 5,5 litri apă.

Pulberea se introduce în apă și se amestecă energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează în maximum 2 ore. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou energic.

Durata de amestecare în betonieră este de 5 - 10 minute.


MODUL DE APLICARE:

Materialul se întinde pe laturile libere ale cărămizii de sticlă și se aplică un distanțier de 5 - 10 mm între cărămizi în vederea obținerii rosturilor uniforme. Dacă geometria cărămizii de sticlă permite, se va introduce și o armătură de sârmă de oțel la fiecare rând de cărămidă. După zidirea ficărui rând se va sterge excesul de mortar de pe cărămizi.

După 72 de ore se poate rostui tot cu mortarul de zidărie pentru cărămizi de sticlă - **ADEPLAST® MZ-STICLĂ**. Dacă se dorește obținerea unei suprafețe super finisate se va utiliza spre finisare glet de ciment **ADEPLAST® GU** sau **ADEPLAST® SGC** (super glet de ciment).

Mortarul adeziv pentru zidirea pereților de sticlă - **ADEPLAST® MZ-STICLĂ** simplifică zidirea, reduce considerabil consumul de material și reduce drastic timpul de lucru.

Prin reducerea grosimii stratului de mortar obișnuit se reduce și pierderea de căldură!

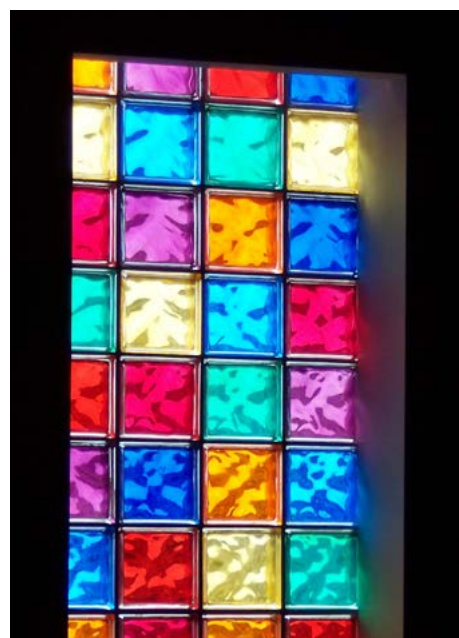

mortare de zidărie

MZ-BCA



MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DE BCA

Domeniu de utilizare: La zidirea clădirilor cu blocuri de BCA, blocuri de beton ușor.

Consum specific: Dimensiune BCA / Consumul în kg / m² de BCA / m² zidiți cu 1 sac - 25 kg

NUT și FEDER - 60x20x25	cca 3,8 kg	cca 6,5 m ²
NUT și FEDER - 60x30x25	cca 5,7 kg	cca 4,3 m ²
BCA obișnuit - 60x20x25	cca 6,3 kg	cca 3,9 m ²
BCA obișnuit - 60x30x25	cca 9,5 kg	cca 2,6 m ²

Cod produs: mzbca
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011



MZ-5



MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DIN BETON ȘI CĂRĂMIDĂ

Domeniu de utilizare: la zidirea clădirilor cu blocuri de beton, cărămidă sau cu blocuri de beton ușor.

Consum specific: circa 1,5 - 1,8 kg/m², la o grosime de strat de 1 mm; aproximativ 156 kg mortar uscat pentru 1 metru cub cărămidă cu goluri.

Cod produs: mz5
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011



MZ-STICLA



MORTAR PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ

Domeniu de utilizare: Zidirea pereților din cărămizi de sticlă. Se va lucra la temperaturi de peste +5°C.

Consum specific: 1 sac de mortar pentru zidirea cărămizilor de sticlă ADEPLAST este suficient pentru zidirea a 3,5 m² de perete de sticlă, având rosturi cu grosime medie de 10 mm.

Cod produs: mz-sticla
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011



MZ-STICLA ALB



MORTAR ALB PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ

Domeniu de utilizare: Zidirea pereților din cărămizi de sticlă. Se va lucra la temperaturi de peste +5°C.

Consum specific: 1 sac de mortar pentru zidirea cărămizilor de sticlă ADEPLAST este suficient pentru zidirea a 3,5 m² de perete de sticlă, având rosturi cu grosime medie de 10 mm.

Cod produs: mzticla-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011



BETON-FIX



MORTAR SPECIAL PENTRU MONOLITIZARE

Domeniu de utilizare:

- ancorare fundații de mașini, stâlpi metalici și beton
- umplere, egalizare și subturnare la stâlpi și grinzi de beton
- pentru ancorarea părților de susținere a structurilor metalice, utilajelor etc.
- pentru ancorarea elementelor metalice de structură
- pentru executarea lucrărilor de subturnare

Consum specific: circa 1,9 - 2,0 kg / litru de cavitate umplut.

Cod produs: beton-fix
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 1504-6:2007



mortare de zidărie

mortare de zidărie

BETONFIX - soluția ADEPLAST pentru monolitizare

Mortar special, fluid, pentru monolitizare, cu contracții compensate.




DATE TEHNICE:

- culoarea: gri
- granulația: maxim 4,0 mm
- compoziție: ciment, nisip, aditivi speciali
- necesar de apă: 12%(consistența normală)-13%(consistența fluidă); între 3.6-3.9 litri / sac de 30 kg)
- destinat pentru: subturnări și fixări, pînă la 60 mm grosime, fara contractii.

Acest tip de produs poate fi folosit pentru ancorarea fundațiilor de mașini, pentru stâlpi metalici și beton, pentru umplerea, egalizarea și subturnarea la stâlpi și grinzi de beton, pentru ancorarea părților de susținere a structurilor metalice, utilajelor, a elementelor metalice de structură sau pentru executarea lucrărilor de subturnare.

Prepararea produsului se realizează prin introducerea pulberii în apă urmată de amestecare. Atât recipientul, cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea se face la viteză redusă, de preferință mecanic, pentru evitarea introducerii excesive de aer, până la obținerea unui amestec omogen, fluid, ușor prelucrabil, fără cocoloașe și aglomerări.

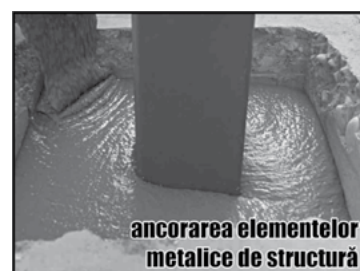

ancorarea elementelor metalice de structură



ancorarea părților de susținere a structurilor metalice, utilajelor



executarea lucrărilor de subturnare

Produsul este ambalat în saci de 30kg, având un consum specific de 1,9 - 2,0 kg/litru de cavitate umplut.

Consumul specific este de circa 1.9-2.0 kg/litru de cavitate umplut, straturile având grosimi de până la 600 mm. Aplicabilitatea produsului după amestecarea cu apă este de aproximativ 30 minute, la o temperatură a mediului între +5°C și +30°C.

Suprafața suport trebuie să fie portanță, întărită cu o vechime de cel puțin 28 de zile, curată, fără praf, uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, rezidui sfărâmițoase, săruri.


Se va turna amestecul rezultat pe o singură parte a cavității de umplut, în flux continuu, în vederea favorizării ieșirii aerului.

După turnare, mortarul se va proteja împotriva evaporării rapide a apei, prin pulverizarea apei pe suprafața turnată, în primele 24 de ore de la turnare.

Zidirea semimecanizată a blocurilor de cărămidă

AVANTAJE:

- productivitate mărită cu 3 până la 5 ori
- elimină pierderile și furturile de material
- calitate constantă a materialului preparat
- mod de stocare ecologic (elimină ambalajele de plastic, hârtie)
- se păstrează o mai mare curățenie la locul de muncă

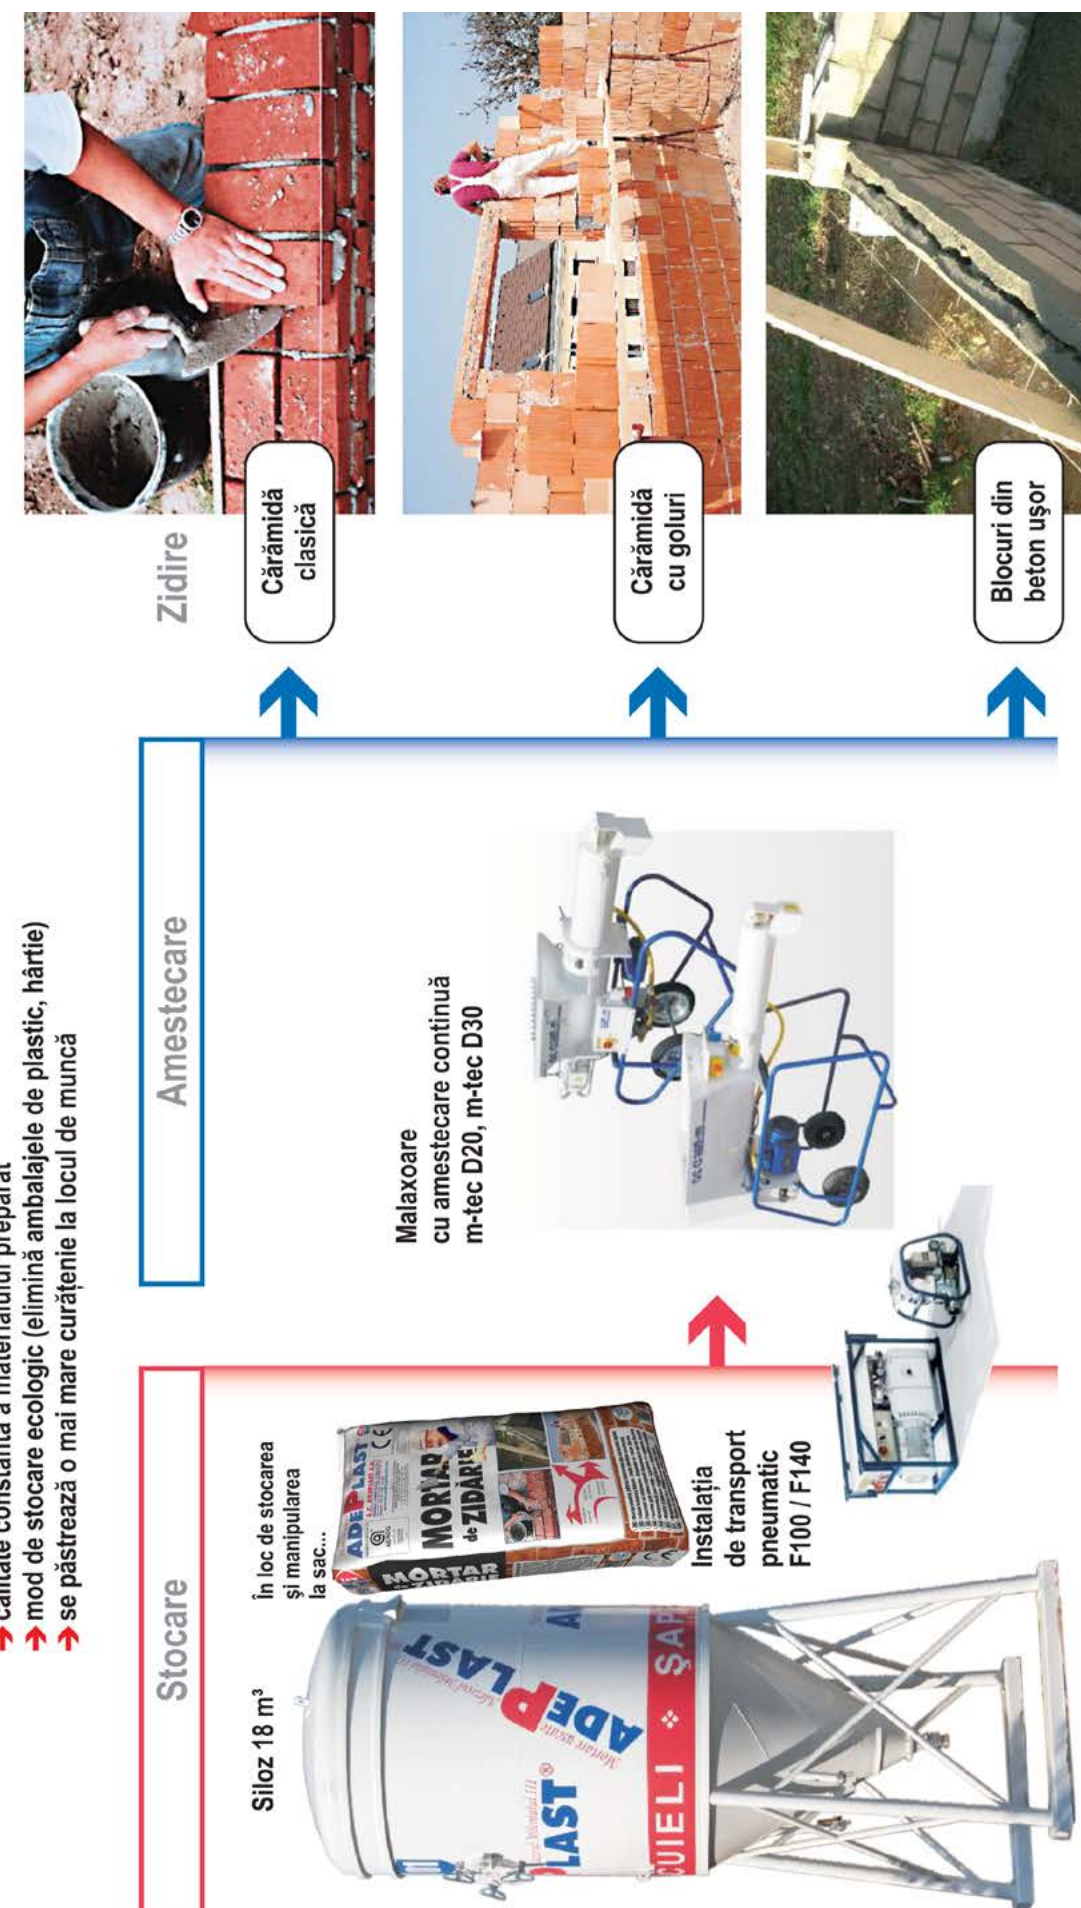

sistemul gipscarton

SISTEMUL GIPSCARTON - ADEZIV, CHIT PENTRU ROSTURI, GLET

Ghid pentru aplicarea chitului de rostuit pentru plăci de gipscarton



SUPRAFAȚA SUPOUT:

Produsul se va aplica pe plăci de ipsos curate, fără urme de grăsimi, praf sau alte impurități. La plăcile tăiate la dimensiuni se va adânci rostul în forma de V prin tăierea obligă ale plăcilor.

APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ:

- timp de 1 oră

UNELTE UTILIZATE:

- găleată
- amestecător mecanic sau manual
- șpaclu

CURĂȚIREA UNELTELOR:

- cu apă înainte de întărirea

TEMPERATURA MEDIULUI:

- între +5°C și +30°C. Se va evita lucrul în bătaia directă a razelor solare.

MODUL DE PREPARARE ȘI APLICARE:

Pulberea se introduce în apă. Se lasă timp de 2-3 minute pentru macerare după care se amestecă energic, de preferință mecanic (la o mașină de găurit electrică se atașează un ax cu palete). Amestecarea se continuă până la obținerea unui amestec foarte cremos, ușor prelucrabil, omogen, fără aglomerări. Gletul astfel obținut se introduce în rosturi, după care se acoperă cu o bandă de fibră de sticlă, care se acoperă cu un alt strat de adeziv de rosturi pentru ipsos. Suprafața adezivului se netezește cu o gletieră, astfel să se obțină o suprafață uniformă pentru toată placa.

În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, așadar, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.



sistemul gipscarton

AGC



GIPSCARTON FIX - ADEZIV PENTRU LIPIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON

Domeniu de utilizare:

Pentru lipirea plăcilor de gipscarton pe substrat mineral. Suprafața suport poate fi beton, cărămidă, bolțare, BCA, blocuri ceramice, tencuială rezistentă mecanic etc. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific:

5 kg/m², în funcție de condițiile specifice ale suprafeței suport.

Cod produs: agc
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003



KGC-50



KIT PENTRU ROSTUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări din interior, la rostuirea plăcilor de gips carton cu ajutorul benzii de fibre de sticlă pentru armare. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific:

5 - 10 m rost / kg.

Cod produs: kgc20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003



Cod produs: kgc05
Ambalare: pungă de 5 kg
Paletizare: 96 png./palet 480 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003



Cod produs: kgc3x5
Ambalare: cutie de 3 x 5 kg
Paletizare: 32 cutii/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003



GLET-FIX



COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU GLETUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON

Domeniu de utilizare:

La finisarea suprafețelor de gipscarton în interiorul clădirilor de locuit, pentru obținerea unor suprafețe foarte fine și netede peste care se pot aplica practic orice fel de zugrăveli. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC. aproximativ 0,5 kg/m².

Consum specific:

Cod produs: gletfix
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003



șape, pardoseli industriale

ȘAPE ȘI PARDOSELI INDUSTRIALE

Ghid de punere în operă a șapei autonivelante



SUPRAFAȚA SUPORT:

Suprafața suport trebuie să fie întărită cu o vechime de cel puțin 28 de zile, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, aderentă și compactă, lipsită de grăsimi, resturi de adezivi chimici rămași de la îndepărtarea acoperirilor vechi existente, reziduuri sfărâmițoase, săruri, cu o marcă minimum 150. Suprafața trebuie aspirată, curățată mecanic și chimic (dacă este cazul), până la obținerea unui substrat portant, aderent și perfect curat. Urmează aplicarea unui strat de **ADEPLAST® AMORSĂ ACRILICĂ** care face legătura între stratul de beton și șapa autonivelantă și uniformizează gradul de absorbție al substratului. În cazul suprafețelor complet neaderente (gresie veche, mozaic, ciment sclivisit lucios etc.) se va aplica în prealabil o amorsă epoxidică bicomponentă, pentru a crea o punte de legătură între substrat și șapa autonivelantă (se vor consulta producătorii de produse epoxidice).

UNELTE UTILIZATE: - găleată; - amestecător mecanic sau manual; - mistrie; - trafalet cu ace din cauciuc; - dreptar

MODUL DE PREPARARE ȘI APLICARE:

Pulberea se introduce în apă și se începe amestecarea. Atât recipientul cât și apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea se face cu atenție, de preferință mecanic (la o mașină de găurit electrică se atașează un ax cu palete iar amestecarea se face cu viteză redusă), astfel încât prin amestecare să nu se introducă bule de aer în amestecul realizat, până la obținerea unui amestec cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou. Șapa autonivelantă se toarnă la consistența unei smântâni fluide pe suprafața de nivelat, după care se uniformizează pe suprafață cu ajutorul unei mistrii. Pe suprafața șapei turnate nu trebuie să apară o oglindă de apă. Eventualele bule de aer se elimină de pe suprafața de șapă cu ajutorul unui trafalet cu ace de cauciuc, după care se uniformizează suprafața de nivelat cu ajutorul unui dreptar lat.

SUPRAFAȚA DEVINE UTILIZABILĂ:

După minimum 24 ore, pentru acoperire cu gresie. După minimum 72 ore, pentru montaj de parchet, sau mochetă. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeste.

RECOMANDARI SPECIALE:

- nu se va utiliza la pardoseli cu trafic greu de circulație (hale industriale)
- la aplicare peste încălzirea pardoselii se va opri încălzirea cu minim 24 ore înainte de aplicare și se va reporni numai după întărirea definitivă.
- la suprafețe mari, se vor lăsa rosturi de dilatare (la interval de 4 - 7 m).
- se va evita turnarea șapei autonivelante atunci când, noaptea, temperatura poate să scadă sub +5°C.

SA 2-10

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare: Pentru egalizarea suprafețelor interioare ale șapelor de ciment, ale suprafețelor de beton etc., în vederea unor acoperiri calde (linoleum, dale din PVC) acoperire cu mochetă, parchet, gresie, strat final pentru depozite, pivnițe etc.

Consum specific: circa 1,6 - 1,8 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.



SAR 2-10

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ RAPIDĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare: Pentru egalizarea suprafețelor interioare ale șapelor de ciment, ale suprafețelor de beton, etc., în vederea unor acoperiri calde (linoleum, dale din PVC) acoperire cu mochetă, parchet, gresie, acolo unde este necesar un trafic pietonal după 3 ore de la aplicarea acestei șape.

Consum specific: circa 1,5 - 1,8 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.



șape, pardoseli industriale

TOP 1



ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR - TRAFIC GREU

Domeniu de utilizare: Pentru șapele normale, pe suporturi clasice, ca șapă normală sau ca strat de bază pentru șapă autonivelantă, la egalizarea suprafețelor interioare sau exterioare. Este indicată pentru hale industriale cu trafic greu.

Consum specific: circa 1,8 - 1,9 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.



TOP 2



ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR - TRAFIC UȘOR

Domeniu de utilizare: Pentru egalizarea suprafețelor interioare sau exterioare ale șapelor de ciment, ale suprafețelor de beton etc., în vederea unor acoperiri calde (linoleum, dale din PVC) acoperire cu mochetă, parchet, gresie, realizarea fundurilor de bazine de înot înainte de vopsire, strat final pentru clădiri de locuit, pivnițe etc.

Consum specific: circa 1,8 - 1,9 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.



HB-CG



HOBBY BETON PENTRU CASĂ ȘI GRĂDINĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de reparații sau betonări pe spații reduse, pentru mici amenajări pentru casă și grădină, acolo unde sunt necesare cantități reduse din acest tip de material.

Consum specific: circa 1,8 - 2,0 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.



NSP



NISIP PENTRU CONȘTRUCȚII 0,1 - 1,0 mm

Domeniu de utilizare: prepararea mortarelor de tencuire, șape, mortare de zidărie, prin adaos de ciment și / sau var

Consum specific: conform rețetelor de materiale folosite



PIC300



PARDOSEALĂ INDUSTRIALĂ COLORATĂ

Domeniu de utilizare: Se utilizează la obținerea unei pardoseli rezistente și durabile, în hale industriale și în încăperi cu circulație intensă (magazine, depozite, școli, spitale etc.).

Consum specific: circa 4 - 5 kg/m².



pardoseală industrială colorată



aplicare PIC300

Lucrabilitate ușoară

251

Duritate ridicată

831

470

Aderență foarte bună

Aspect ireproșabil

671

Rezistență ridicată la uzură

751

851

901

571

domeniu de utilizare:
pardoseli rezistente și durabile în hale industriale și în încăperi cu circulație intensă (magazine, depozite, școli, spitale etc.)



Realizarea semimecanizată a șapelor



AVANTAJE:

- productivitate mărită cu 3 până la 5 ori
- elimină pierderile și furturile de material
- calitate constantă a materialului preparat
- mod de stocare ecologic (elimină ambalajele de plastic, hârtie)
- se păstrează o mai mare curățenie la locul de muncă

1. STOCAREA

Silozurile aflate în flota ADEPLAST permit stocarea a 18 m³ de material în condiții de siguranță, ecologic. Astfel, sunt economisite cantități însemnate de saci care trebuie gestionate, reciclate.



2. TRANSPORTUL

Pentru transportul preamestecurilor uscate de șape din siloz spre pompele de amestecare se folosesc instalații de transport pneumatic **m-tec F100 / F140**.



3. AMESTECAREA MECANIZATĂ

Pentru amestecarea cu apă conform rețetelor specifice se folosesc malaxoarele cu amestecare continuă produse de **m-tec D-20 / D-30**.



4. APLICAREA ȘAPELOR

Se realizează manual, conform tehnologiilor specificate în fișele tehnice ale produselor. Faza de nivelare se poate realiza mecanizat cu ajutorul mașinilor de nivelat betoane (elicoptere).



mortare pentru tencuire

TENCUIELI MINERALE

Mortare de tencuială cu aplicare manuală

KLASIKO



MORTAR PENTRU TENCUIRE CLASICĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de tencuire grosieră, exclusiv manuală la interior și exterior, pentru obținerea de suprafețe tencuite, înainte de aplicarea tencuielii de finisaj de tipul **ADEPLAST® TINCI** sau **ADEPLAST® MSF**.

Consum specific: circa 12,0 - 15,0 kg/m² la 1 cm grosime.

Cod produs: klasiko
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



TINCI



MORTAR SUPER PLASTIC PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înainte de gletuirii sau a altor finisaje nobile; în interiorul sau exteriorul clădirilor pentru finisarea tencuielilor brute; repararea tencuielilor brute fisurate și denivelate; strat de tinci; nivelarea suprafețelor înainte de faianțare; nivelarea suprafețelor înainte de aplicare de mortar nobil colorat; nivelarea suprafețelor înainte de vopsire.

Consum specific: circa 3 - 4 kg/m²

Cod produs: tinci
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



TINCI ALB



MORTAR DE CULOARE ALBĂ PENTRU TENCUIALĂ CLASICĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înainte de gletuirii sau a altor finisaje nobile, pentru obținerea unor suprafețe de culoare albă, în interiorul sau exteriorul clădirilor; repararea tencuielilor brute fisurate și denivelate; strat de tinci; nivelarea suprafețelor înainte de faianțare; nivelarea suprafețelor înainte de aplicare de mortar nobil colorat; nivelarea suprafețelor înainte de vopsire.

Consum specific: circa 3 - 4 kg/m²

Cod produs: tinci-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



MSF



MORTAR SUPER FIN, SUPER PLASTIC, PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înainte de gletuirii sau a altor finisaje nobile; în interiorul sau exteriorul clădirilor pentru finisarea tencuielilor brute; repararea tencuielilor brute fisurate și denivelate; strat de tinci; nivelarea suprafețelor înainte de faianțare; nivelarea suprafețelor înainte de aplicare de mortar nobil colorat; nivelarea suprafețelor înainte de vopsire.

Consum specific: circa 3 - 4 kg/m²

Cod produs: msf
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



mortare pentru tencuire

EDP-A



EDELPUTZ ALB - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor minerale pe bază de ciment și ciment-var exterioare sau interioare, precum și pe alte suporturi minerale, pentru obținerea de suprafețe drisuite de tipul "praf de piatră", cu granulația de până la 2,0 mm.

Consum specific: circa 4,0 - 5,0 kg/m².

Cod produs: edpalb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



EDP-AN



EDELPUTZ ALB-NATUR - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor minerale pe bază de ciment și ciment-var exterioare sau interioare, precum și pe alte suporturi minerale, pentru obținerea de suprafețe drisuite de tipul "praf de piatră", cu granulația de până la 2,0 mm.

Consum specific: circa 4,0 - 5,0 kg/m².

Cod produs: edpanat
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



HS1000



HIDROSTOP 1000 - MORTAR HIDROIZOLANT

Domeniu de utilizare: Se utilizează ca tencuie de hidroizolare a zonelor cu umiditate ridicată (băi, bucătării, pivnițe, subsoluri etc.), fiind special conceput pentru utilizarea în tencuirea bazinelor de apă, piscinelor și pentru tencuirea pereților exteriori, a fațadelor expuse intensiv la contactul cu apa.

Consum specific: circa 12 - 16 kg/m² pentru fiecare cm grosime, în funcție de forma suprafeței.

Cod produs: hstp1000
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



MAI



MORTAR SUPERPLASTIC, ANTIIGRASIE

Domeniu de utilizare: La tencuirea pereților cu igrasie, de exemplu la băi, coridoare, pivnițe, camere de locuit, case vechi în interior sau exterior.

Consum specific: circa 10 - 18 kg/m² la fiecare cm grosime.

Cod produs: mai
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



mortare pentru tencuire

Mortare de tencuială cu aplicare mecanizată

DE CE ? ADEPLAST®
SILOZ MOBIL100
%

PRODUCTIVITATE



GRAD DE MECANIZARE:

REDUS

Aspecte negative: lipsa de spațiu, mizerie, praf, calitate inconstantă, timp de execuție ridicat.

AVANTAJE: Lipsa muncitorilor calificați.

200
%

PRODUCTIVITATE



GRAD DE MECANIZARE:

PRIMAR

Aspecte negative: apa este adăugată manual, timpul de amestecare - trebuie controlat, praf, mizerie.

AVANTAJE: Echipamente ușor de transportat, ieftine.

400
%

PRODUCTIVITATE



GRAD DE MECANIZARE:

MEDIU

Aspecte negative: praf.

AVANTAJE: timp de amestecare controlat, dozaj de apă controlat, praf aproape inexistent, material amestecat și aplicat de mașină.

600
%

PRODUCTIVITATE



GRAD DE MECANIZARE:

AVANSAT

AVANTAJE:

- productivitate mărită cu 5 până la 7 ori
- elimină pierderile și furturile de material
- calitate constantă a materialului preparat
- mod de stocare ecologic (elimină ambalajele de plastic, hârtie)
- se păstrează o mai mare curățenie la locul de muncă



Servicii ADEPLAST® SILOZ MOBIL

1. Servicii de transport a silozurilor la șantier, alimentare și realimentare.



2. Suport tehnic constând în consultanță tehnică de specialitate, asistență tehnică pe șantier, urmărirea execuției lucrărilor, echipaj SILOSERVICE

3. Instruire teoretică și practică pentru echipele de lucru

4. Oferim toată gama de accesorii, dispozitive și piese de schimb, echipamente pentru aplicarea sistemului ADEPLAST® SILOZ MOBIL.

Autoutilitară de intervenție



Generator trifazat



mortare pentru tencuire

AMC-50



STROP DE CIMENT, MARCA 50

Domeniu de utilizare:

Se utilizează pentru amorsarea pereților din beton, blocuri ceramice, sau a pereților puternic absorbant, ca prim strat de tencuială, în vederea egalizării absorbției și îmbunătățirea aderenței straturilor următoare de tencuială.

Consum specific:

circa 3 - 5 kg/m².

Cod produs: amc50
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



MTI-25



MORTAR CIMENT-VAR INTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII

Domeniu de utilizare:

Se utilizează ca tencuieli și finisare concomitentă, pentru interior cu metodă manuală clasică sau cu mașini de tencuit, în încăperi cu umiditate ridicată (băi, bucătării etc.), precum la reparații mici ale tencuielii existente.

Consum specific:

circa 10 - 13 kg/m² pentru fiecare cm grosime.

Cod produs: mti-25
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



MTE-35



MORTAR CIMENT-VAR EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII

Domeniu de utilizare:

Se utilizează ca tencuieli și finisare concomitentă pentru exterior cu metodă manuală clasică sau cu mașini de tencuit, în încăperi umede, precum și la reparații mici ale tencuielii existente.

Consum specific:

circa 13 - 15 kg/m² pentru fiecare cm grosime de strat aplicat.

Cod produs: mte-35
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



MTIG-20



MORTAR GLET DE IPSOS-VAR

Domeniu de utilizare:

Se utilizează ca tencuieli și gletuire concomitentă pentru interior, în locuri uscate.

Consum specific:

circa 8 - 10 kg/m² pentru fiecare cm grosime strat aplicat.

Cod produs: mtig-20
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 40 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



SEISMO



MORTAR INTERIOR - EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII

Domeniu de utilizare:

Se utilizează ca mortar de tencuială cu rezistență înaltă, la lucrări de consolidare - reabilitate structurală și tencuire pentru exterior și interior cu metodă manuală clasică sau cu mașina de aplicat specială, pusă la dispoziție de firma noastră.

Consum specific:

circa 15 - 17 kg / m² pentru fiecare cm grosime strat aplicat.

Cod produs: seismo
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011



gleturi pentru finisaje

GLETURI PENTRU FINISAREA PEREȚILOR

GM-20

GLETUL MESERIAȘULUI, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru finisarea suprafețelor interioare fără umezeală excesivă din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede înainte de zugrăvire sau vopsire cu ulei.

Consum specific:

0,5 la 1 kg/m²

Cod produs: gm25
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: gm05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 112 png./palet 560 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: gm4x5
Ambalare: cutie 4 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 560 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: SAGLO
Ambalare: găleată 25 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 600 kg
Agrement tehnic: produs agrementat INCERC s.a.



GM-20 T-MAX

GLETUL MESERIAȘULUI PENTRU APLICARE MECANIZATĂ

Domeniu de utilizare:

Pentru finisarea suprafețelor interioare fără umezeală excesivă din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede înainte de zugrăvire sau vopsire cu ulei, cu ajutorul mașinii de aplicat T-MAX 405.

Consum specific:

0,5 la 1 kg/m²

Cod produs: gm20t-max
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



SGI-20

SUPER GLET DE IPSOS, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru finisarea suprafețelor interioare fără umezeală excesivă, din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede înainte de tapetare, de zugrăveli sau vopsire cu ulei.

Consum specific:

0,5 la 1 kg/m²

Cod produs: sgi20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: sgi05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 84 png./palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: sgi3x5
Ambalare: cutie 3 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



IC-90

IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de fixare a instalațiilor electrice în pereți, umplerea unor găuri, mici reparații ale suprafețelor suport precum și nivelări, diverse lucrări în construcții, numai la interiorul clădirilor.

Consum specific:

În funcție de modul de utilizare

Cod produs: ic-90
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



IM-99

IPSOS DE MODELAJ

Domeniu de utilizare:

Pentru lucrări de fixare a instalațiilor electrice în pereți, umplerea unor găuri, mici reparații ale suprafețelor suport precum și nivelări, numai la interiorul clădirilor, turnări de modele, statuete, matrițe etc.

Consum specific:

În funcție de modul de utilizare

Cod produs: im9920
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: im99-05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 84 png./palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



Cod produs: im99-3x5
Ambalare: cutie 3 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008



GU

GLET UNIVERSAL, PE BAZĂ DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru finisarea suprafețelor interioare și exterioare din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var. Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede, în încăperi cu umiditate ridicată și în exterior, fiind un glet antimucegai.

Consum specific:

0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: GU20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011



SGC

SUPER GLET DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru finisarea suprafețelor interioare și exterioare din beton, beton ușor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, acolo unde exista riscul unui ambient umed după aplicare (baie, bucătărie, încăperi de tipul piscinelor acoperite etc). Se utilizează pentru obținerea suprafețelor foarte fine și netede.

Consum specific:

0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: sgc20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011




Cod produs: sgc05
Ambalare: pungă de 5 kg
Paletizare: 140 saci/palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011



Cod produs: sgc5x5
Ambalare: cutie 5 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011



vopsele și tencuieli decorative

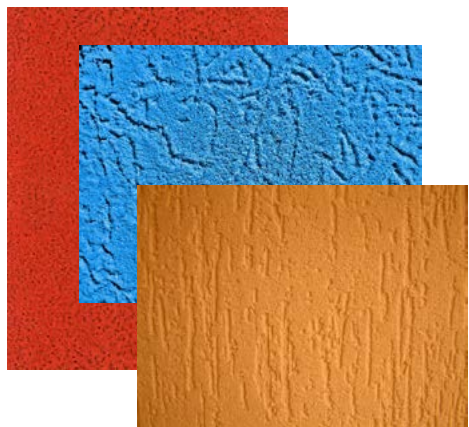

Tipuri de texturi ale tencuielilor decorative



Aplicare pe suprafața suport

VOPSELE ȘI TENCUIELI DECORATIVE

Ghid de punere în operă a tencuielilor decorative

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Tencuială decorativă structurată, în relief, gata de aplicare, pe bază de rășini sintetice, diluabile cu apă. Superlavabilă, elastică, flexibilă, hidroizolantă, permeabilă la vapori, rezistentă la zgâriere și lovire, foarte rezistentă la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, variații de temperatură, radiații solare, poluare etc.

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se poate aplica ușor pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc într-un singur strat.

SUPRAFAȚA SUPORT:

Suprafața suport pe care se aplică tencuiala trebuie să fie uscată, desprăfuită, plană și portantă. Eventualele proeminențe vor fi îndepărtate. Suprafețele neomogene care prezintă substanțe oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma o peliculă dăunătoare între material și suport trebuie tratate corespunzător.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT:

Înainte începerii lucrărilor, pe baza necesarului de material stabilit, trebuie preparată cantitatea necesară întregii suprafețe. Suprafețele continue trebuie acoperite cu material din același lot sau cu găleți din loturi diferite amestecate în prealabil între ele. Amestecarea se face cu un mixer atașat la o bormașină. Înainte de aplicarea decorativei pe suprafață este necesară aplicarea unui grund corespunzător, proces ce trebuie realizat cu cel puțin 24 ore înainte. Se va utiliza un grund de aceeași culoare cu cea a tencuielii colorate.

MODUL DE PREPARARE ȘI APLICARE:

Pentru tencuiala drișcuită (de 1.0mm, 1.5mm, 3.0mm) și tencuiala zgâriată (de 2.0mm, 3.0mm).

Se folosește la aplicare fierul de glet din inox (drișcă metalică) într-un strat cât mai subțire (grosimea optimă a stratului cât mai apropiată de diametrul granulelor). Structurarea (obținerea aspectului specific) se face utilizând o drișcă de plastic (placă de structurat). La cea drișcuită structurarea se face uniform până la obținerea reliefului și aspectului dorit: granulat, tip calciu. La cea zgâriată se poate alege dispunerea, direcția și forma canelurilor în funcție de modul (sensul) în care se realizează structurarea (vertical, orizontal, rotund, neregulat etc.). Întotdeauna se va îndepărta surplusul de material de pe drișca de plastic. Pentru a se evita modificarea în cenușiu a culorii suprafeței, nu se va netezi prea multă vreme. Aplicarea trebuie să fie continuă, deoarece în cazul unei așteptări prea îndelungate materialul începe să se usuce, lucrabilitatea acestuia reducându-se. Formarea structurii trebuie efectuată imediat după aplicare, înaintea începerii uscării. Produsul se poate dilua cu maximum 300ml apă potabilă.

Pentru tencuiala roluită.

Aplicarea se va realiza cu o gletieră din inox cu dinți de 4mm, după care materialul se distribuie uniform cu o rolă de structură, din burete aspru (cu suprafață cu găuri), în direcție verticală, apoi orizontală. Ultima operațiune cu rola se efectuează vertical, de sus în jos. Intervalul de timp dintre aplicare și structurare trebuie să fie cât mai scurt, deoarece în caz contrar materialul începe să se usuce și lucrabilitatea sa se reduce.

Aplicarea în condiții optime a tencuielii impune ca temperatura aerului și a suprafeței suport trebuie să fie între +5°C și +30°C. De asemenea tencuiala nu se va aplica direct în bătaia directă a razelor solare și nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheț întrucât acestea pot provoca, în timpul aplicării și uscării, fisuri și deosebiri de culoare. După aplicare, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (48h la 20°C). În cazul oricărei tencuieli decorative colorate, rosturile și îmbinările între culori se fac utilizând benzi autoadezive de hârtie.

Uscarea aparentă a produsului se realizează în 24 ore, la temperatură de +20°C și umiditate relativă a aerului de 60%, iar uscarea completă se va realiza în 7 zile, în aceleași condiții de temperatură și umiditate.

vopsele și tencuieli decorative

VAT



DECOPLAST ECO - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ ECONOMICĂ

Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drișcuită: 1,5 mm - 2,5 kg / m²
- Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg / m²

Consumul indicat se referă la suprafețe perfect netede și variază în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în legătură cu necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

TENCUIALĂ DECORATIVĂ CU ASPECT DRIȘCUIȚ 1,5 mm
B2 - bază intermediară, culori pastel

Cod produs: VATD15B2
Granulație: 1.5mm
Tip bază: intermediară - B2
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

**B3 - bază transparentă, culori intense**

Cod produs: VATD15B3
Granulație: 1.5mm
Tip bază: transparentă - B3
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

**TENCUIALĂ DECORATIVĂ CU ASPECT ZGÂRIAT 2,0 mm**
B2 - bază intermediară, culori pastel


Cod produs: VATZ20B2
Granulație: 2.0mm
Tip bază: intermediară - B2
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

**B3 - bază transparentă, culori intense**

Cod produs: VATZ20B3
Granulație: 2.0mm
Tip bază: transparentă - B3
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009



SAT



DECOPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ

Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcție de opțiunea beneficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă și va fi nuanțat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drișcuită: 1,0 mm - 2,0 kg / m²; 1,5 mm - 2,5 kg / m²; 3,0 mm - 3,5 kg / m²
- Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg / m²; 3,0 mm - 3,1 kg / m²
- Tencuială roluită: 1,5 kg ÷ 2,5 kg / m²

Consumul indicat se referă la suprafețe perfect netede și variază în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în legătură cu necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

B1 - bază albă, culori pastel

ASPECT DRIȘCUIȚ
Granulație 1,0 mm

Cod produs: SATD10B1

ASPECT DRIȘCUIȚ
Granulație 1,5 mm

Cod produs: SATD15B1

ASPECT DRIȘCUIȚ
Granulație 3,0 mm

Cod produs: SATD30B1

ASPECT ZGÂRIAT
Granulație 2,0 mm

Cod produs: SATZ20B1

ASPECT ZGÂRIAT
Granulație 3,0 mm

Cod produs: SATZ30B1

ASPECT ROLUIT

Cod produs: SATRB1

B2 - bază intermediară, culori pastel

Cod produs: SATD10B2

Cod produs: SATD15B2

Cod produs: SATD30B2

Cod produs: SATZ20B2

Cod produs: SATZ30B2

Cod produs: SATRB2

B3 - bază transparentă, culori intense

Cod produs: SATD10B3

Cod produs: SATD15B3

Cod produs: SATD30B3

Cod produs: SATZ20B3

Cod produs: SATZ30B3

Cod produs: SATRB3

vopsele și tencuieli decorative

Vopsele albe, pe bază de dispersie

VAVIP

VOPSEAUA MESERIAȘULUI - PROIECT

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanța necesară, în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific:

cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.



Cod produs: VAVIP15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: VAVIP8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



SAVIW

MISTER WEISS VOPSEA ALBĂ, LAVABILĂ, PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanța necesară, în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific:

cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.



Cod produs: SAVIW15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: SAVIW8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



SAVIO

VOPSEAUA MESERIAȘULUI, VOPSEA ALBĂ PENTRU INTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanța necesară, în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific:

cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.



Cod produs: SAVIO15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: SAVIO8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



vopsele și tencuieli decorative

Vopsele pe bază de dispersie, baze de colorare

SAVI

SUPER VOPSEAUA MESERIAȘULUI, BAZE DE COLORARE

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanța necesară, în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific:

cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.



Cod produs: SAVI15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: SAVI8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



VAVE

VOPSEAUA MESERIAȘULUI DE EXTERIOR - ECO

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanța necesară, în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific:

cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.



Cod produs: VAVE15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: VAVE8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



SAVE

VOPSEAUA MESERIAȘULUI - EXTERIOR

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum și pentru acoperirea suprafețelor care au fost prelucrate cu vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanța necesară, în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate a suprafețelor interioare ale construcțiilor civile.

Consum specific:

cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.



Cod produs: SAVE15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: SAVE8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



vopsele și tencuieli decorative

Amorse, punți de aderență

SAAMO

AMORSĂ DE PERETE PENTRU VOPSELE LAVABILE



Domeniu de utilizare: Pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii și omogenizării capacității lor de absorbție, în cazul suporturilor cu reparații locale; Pentru reglarea absorbției și în scopul îmbunătățirii aderenței; Pentru eliminarea uscării cu pete a vopselelor.

Consum specific: cca 50 – 100 ml / m² în funcție de capacitatea de absorbție și natura suportului.

Cod produs: SAAM03L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



Cod produs: SAAM010L
Ambalare: găleată 10L
Paletizare: 40 găleți/palet 420 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



SAAMC

BETONCONTACT - PUNTE DE ADERENȚĂ



Domeniu de utilizare: Pentru tratarea suporturilor netede, a suporturilor slab absorbante sau fără absorbție (suprafețe din beton, BCA, plăci din polistiren extrudat, plăci de gipscarton, semifabricate din ciment etc.), cu scopul asigurării unei punți de aderență pentru următoarele straturi de tencuieli pe bază de ipsos, între straturile de tencuială pe bază de ipsos și pentru straturile de tencuială pe bază de var-ciment.

Consum specific: Minimum 200 g / m² (1 kg / 4 – 5 m²), în funcție de rugozitatea suportului tratat).

Cod produs: SAAMC
Ambalare: găleată 22 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 550 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



ACAMX

AMORSĂ ACRILICĂ PENTRU ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ



Domeniu de utilizare: Produs pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, cu adaosuri de aditivi, aderență foarte bună la suport, uscare rapidă, bună putere de pătrundere, ușor de aplicat.

Consum specific: Aproximativ 10 – 20 m² / litru amorsă nediluată.

Cod produs: ACAMX1L
Ambalare: flacon 1L
Paletizare: 448 flac./palet 460 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
Laborator Central s.a.



Cod produs: ACAMX5L
Ambalare: bidon 5L
Paletizare: 60 bid./palet 400 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
Laborator Central s.a.



SIGIO

RENOVA GRUND DE IMPREGNARE - IMPERMEABILIZARE



Domeniu de utilizare: - pentru tratarea suporturilor minerale foarte umede cu scopul reducerii și fixării umidității;
- ca prim strat în sistemul de asanare RENOWA.

Consum specific: Aproximativ 100 - 200 ml/m² în funcție de capacitatea de absorbție și natura suportului.

Cod produs: SIGIO
Ambalare: bidon 5L
Paletizare: 60 bid./palet 500 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



SAGTC

GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE



Domeniu de utilizare: Este folosit pentru amorsarea tuturor suprafețelor tencuite (tencuieli drișcuite de var, var-ciment, ciment, mase de șpaclu), gipscarton, vopsite (sau cu tencuieli decorative), noi sau vechi dar cu aderențe bună, la interior sau exterior, ca strat premergător finisajelor tencuielilor decorative stiren-acrilice și siliconice, tencuieli de soclu și termosisteme.

Consum specific: cca 150 - 350g/m² (1kg / 3 - 6 m², în funcție de rugozitatea suportului tratat).

Cod produs: SAGTC
Ambalare: găleată 24 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 550 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat
INCERC s.a.



SISTEMUL DE COLORARE ADEPLAST Color System

- peste 250 de culori proprii
- peste 1000 de nuanțe disponibile



Pentru dozarea automată, la colorarea vopselelor, grundurilor și tencuielilor decorative, îi sprijinim pe clienții noștri cu mașinile de colorat automate HA-600, HA-450 și TM-300 (24 canistre)



ACTSC

MOZAICPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU SOCLU



Domeniu de utilizare: Produs din categoria finisajelor decorative destinate în special aplicării pe socluri, coloane, stâlpi etc., la exterior sau interior. Este special formulată pentru uz profesional. Se utilizează pentru acoperiri decorative și finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare și exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafețe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica ușor, într-un singur strat.

Consum specific: cca 4.0 - 5.0 kg/m²

Cod produs: ACTSC
Ambalare: găleată 25 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 600 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009



INFO DISTRIBUTORI

INFO DISTRIBUTORI

	MOZAICPLAST	QUARZLATEX și QUARZ COLOR
1. Scurtă descriere	Produs monocomponent obținut prin amestecarea îndelungată a unei baze de rășini acilice cu cantitatea necesară de granule colorate de cuarț pentru obținerea unei culori de tencuială de soclu dură. Acest amestec este ambalat în găleată de plastic, cu capac etanș.	Produs bicomponent: a. găleată, cu capac etanș, de QUARZLATEX este rășina acilică b. pungi QUARZ COLOR, granule colorate, 10 culori de bază Produsul final se obține prin amestecarea manuală a bazei de rășini acilice QUARZLATEX cu 4 pungi de granule colorate QUARZ COLOR indicate de culoarea MOZAICPLAST pentru obținerea unei culori de tencuială de soclu dură.
2. Denumire produs	MOZAICPLAST® ADEPLAST® Color system (tencuială decorativă pentru soclu) (BUNTSTEINPUTZ)	a. QUARZLATEX® – latex pentru soclu b. QUARZ COLOR® – granule colorate de cuarț
3. Ambalare	Găleată 25 kg 	a. QUARZLATEX® – găleată 7,8 kg b. QUARZ COLOR® – pungă PE 4,3 kg   Culoare QUARZ COLOR cu 4 pungi 4,3 kg
4. Paletizare	Fungule, 3 nivele a câte 8 găleți adică 24 de găleți / palet 	a. QUARZLATEX®: fungule, 4 nivele a câte 8 găleți adică 32 de găleți / palet b. QUARZ COLOR®: fungule, 5 nivele a câte 11 cubi pe nivel  
5. Greutate	brută 618 kg ± 2 kg netă 600 kg	a. QUARZLATEX®: 200 kg ± 2 kg b. QUARZ COLOR®: 954 kg ± 2 kg a. QUARZLATEX®: 250 kg b. QUARZ COLOR®: 956 kg
6. Dimensiuni palet	131 mm x 100 mm – înălțime: 1070 mm – adâncime: 1700 mm	a. QUARZLATEX®: Dimensiune 800 mm – înălțime: 1300 mm – adâncime: 1700 mm b. QUARZ COLOR®: Dimensiune 800 mm – înălțime: 1145 mm – adâncime: 1700 mm
7. Coduri de bare	MOZAICPLAST®  QUARZLATEX®  QUARZ COLOR® 	

PREZENTARE SISTEM MOZAICPLAST®

ADEPLAST, cel mai modern producător de mortare, vopsele și tencuială decorative, lansează un nou sistem, unic pe piață, de colorare a tencuieiilor de soclu în peste 700 de culori, direct pe șantier, **MOZAICPLAST®**.
Va prezentăm modalitatea de alegere a culorii, prepararea și modalitatea de aplicare a amestecului pe soclu.



1. Alegerea culorii MOZAICPLAST®

Culoarea tencuiei decorative pentru soclu **MOZAICPLAST® (BUNTSTEINPUTZ)** se poate găsi cu ajutorul a trei instrumente diferite:

- Catalogul de culori **MOZAICPLAST®**
- Programul **MOZAICPLAST®** de pe site-ul **ADEPLAST®**
- Programul **MOZAICPLAST®** instalat pe calculator

Orice culoare din acest catalog este obținută prin amestecarea a 7,8 kg de latex din găleata de **QUARZLATEX®**, cu patru pungi de granule colorate **QUARZ COLOR®**. Fiecare pungă de **QUARZ COLOR®** poate fi una din cele zece culori de bază:

- **ALB**codificată cu „W”
- **GALBEN**codificată cu „Y”
- **ROȘU**codificată cu „R”
- **ALBASTRU**codificată cu „K”
- **GRI DESCHIS**codificată cu „L”
- **VERDE**codificată cu „Z”
- **GRI ÎNCHIS**codificată cu „G”
- **MARO DESCHIS**codificată cu „E”
- **MARO ÎNCHIS**codificată cu „B”
- **NEGRU**codificată cu „S”

În principiu, cele peste 700 de culori **MOZAICPLAST®** sunt împărțite după cum urmează:


- **SINGLETON**: culoare obținută prin amestecul a patru pungi de aceeași culoare a granulelor, de forma „WWW” sau „ZZZZ” etc.
- **SINGLETON MIX**: culoare compusă din trei pungi de culoare dominantă și o pungă de altă culoare, de forma „YYR” sau „EEEG” etc.
- **DOUBLETON**: culoare compusă din două pungi de o culoare și două pungi de altă culoare, diferită de a primei, două (granule de două culori în proporții egale), de forma „RRGG”, sau „YYGG” etc.
- **DOUBLETON MIX**: culoare obținută din două pungi de aceeași culoare și două pungi de culori diferite, de forma „WWKS” sau „YYRE” etc.
- **ALL MIX**: amestec obținut din pungi de culoare diferită, de forma „WYRK” sau „RKBS”

DOUBLETON



YYRR

DOUBLETON MIX



RRYS

ALL MIX



YRKE



În concluzie, rezultatul căutării în catalog trebuie să fie un grup de patru litere, de exemplu „WWKK”, care semnifică faptul că rețeta de colorare trebuie să conțină, pe lângă găleata de latex pentru soclu **QUARZLATEX®** (7,8 kg de latex) și patru pungi: două pungi cu granule **QUARZ COLOR®**, fiecare a câte 4,3 kg, de culoare albă, codificate cu litera „W” și două pungi de granule **QUARZ COLOR®**, fiecare a câte 4,3 kg, de culoare albastru, codificate cu litera „K”.

cuprins

GAMA PROFESIONALĂ - INOVAȚIE ADEPLAST	6
Gama AERIA, vectorii ingredientului revoluționar PORUS X.....	7
APAHO AERIA STONE CU PORUS X - hidrofobizare fațade și pietre naturale.....	7
APVI AERIA CU PORUS X - vopsea pentru interior	7
APVE AERIA CU PORUS X - vopsea pentru exterior.....	7
APT AERIA PLAST CU PORUS X - tencuială decorativă.....	7
Vopsele și tencuieli decorative siliconice.....	8
SIT DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ	9
SIVE VOPSEAUA MESERIAȘULUI - SILICONICĂ.....	9
Adezivi plăci ceramice	11
AFX-9 ADEZIV SPECIAL PENTRU PLĂCI CERAMICE, LA INTERIOR.....	11
AF 11 plus ADEZIV SPECIAL PENTRU PLĂCI CERAMICE PORȚELANATE	11
GM 126 GLET PE BAZĂ DE IPSOS CU PORUS X, PENTRU FINISAJE	11
GM 127 GLET PE BAZĂ DE CIMENT CU PORUS X, PENTRU FINISAJE	11
ADEZIVI PENTRU PLACĂRI	12
Ghid de punere în operă a adezivilor pentru placări ceramice	12
AF-I ADEZIV DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ PENTRU INTERIOR	13
AF-E ADEZIV DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ PENTRU EXTERIOR	13
AF ADEZIV DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ PENTRU INTERIOR / EXTERIOR	14
AF-N ADEZIV SUPER PLASTIC DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	14
AF-S GRI ADEZIV SUPER FLEXIBIL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	14
AF-S ALB ADEZIV SUPER FLEXIBIL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ	14
AF-11 + PORZELLANO - ADEZIV PENTRU PLĂCI PORȚELANATE	14
FS-57 WHITE ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU PIATRĂ NATURALĂ	15
FS-57 GREY ADEZIV DE CULOARE GRI PENTRU PIATRĂ NATURALĂ	15
MX ALB ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU MARMURĂ ȘI GRANIT.....	15
MX GRI ADEZIV PENTRU MARMURĂ ȘI GRANIT.....	15
MH-1K MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ MONOCOMPONENTĂ.....	15
CHITURI PENTRU ROSTUIT	16
QK-6 KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRIILOR CERAMICE 2 - 6 mm	16
QK-15 KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRIILOR CERAMICE 5 - 15 mm	17
MATERIALE TERMOIZOLANTE.....	18
Plăci termoizolatoare din perle de polistiren expandat ignifugat	18
ADP70 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	18
ADP80 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	18
EPS70 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	18
EPS80 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	19
EPS80+ PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	19
EPS100 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	19
EPS120 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	19
ADEPLAST® - Neopor® un parteneriat de cursă lungă	21
EPS150 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	22
EPS200 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	22
IPS PLĂCI PERIMETRALE DIN POLISTIREN EXPANDAT INJECTAT	22
MW VATĂ MINERALĂ / VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ.....	22
EPS-PV PERLE VIRGINE NEADITIVATE DIN POLISTIREN EXPANDAT	23
P-BLU POLITERM BLU - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT	23
P-BLU FEIN POLITERM BLU FEIN - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT	23
POLITERM BLU - BETOANE SUPERUȘOARE	24
SISTEME TERMOIZOLANTE - ADEZIVI, MASĂ DE ȘPACLU	26
Ghid de punere în operă a adezivului și a masei de șpacu la aplicarea sistemelor termoizolante.....	26
PSP POLISTIROL PREMIUM - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACU PENTRU POLISTIREN	26
PSP ALB POLISTIROL PREMIUM ALB - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACU PENTRU POLISTIREN	27
PS-ECO POLISTIROL €CO - ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT	27
PS-FA SUPER POLISTIROL - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU CU FIBRE DE ARMARE	27
OSB-KLEBER ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT APLICABIL PE SUPT LEMNOS	27
MW-KLEBER MINERALWOOL KLEBER - ADEZIV PENTRU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ.....	27
SISTEMUL DE ASANARE RENOWA	28
SAGTC GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE.....	29
SIT DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ	29
RW-W RENOWA-W MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI	29
RW-L RENOWA-L MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANARE ȘI EGALIZARE.....	29
RW-SPZ STROP DE CIMENT RENOWA SPRITZ.....	29

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE	30
MZ-BCA MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DE BCA.....	31
MZ-5 MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DIN BETON ȘI CĂRĂMIDĂ.....	31
MZ-STICLA MORTAR PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ	31
MZ-STICLA ALB MORTAR ALB PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ	31
BETON-FIX MORTAR SPECIAL PENTRU MONOLITIZARE	31
BETONFIX - soluția ADEPLAST pentru monolitizare.....	32
SISTEMUL GIPSCARTON - ADEZIV, CHIT PENTRU ROSTURI, GLET.....	34
Ghid pentru aplicarea chitului de rostuit pentru plăci de gips carton.....	34
AGC GIPSCARTON FIX - ADEZIV PENTRU LIPIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON.....	35
KGC-50 KIT PENTRU ROSTUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON	35
GLET-FIX COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU GLETUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON.....	35
ȘAPE ȘI PARDOSELI INDUSTRIALE	36
Ghid de punere în operă a șapei autonivelante.....	36
SA 2-10 ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR	36
SAR 2-10 ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ RAPIDĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR.....	36
TOP 1 ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR - TRAFIC GREU	37
TOP 2 ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR - TRAFIC UȘOR	37
HB-CG HOBBY BETON PENTRU CASĂ ȘI GRĂDINĂ	37
NSP NISIP PENTRU CONSTRUCȚII 0,1 - 1,0 mm.....	37
PIC300 PARDOSEALĂ INDUSTRIALĂ COLORATĂ.....	37
TENCUIELI MINERALE	40
Mortare de tencuială cu aplicare manuală	40
KLASIKO MORTAR PENTRU TENCUIRE CLASICĂ	40
TINCI MORTAR SUPER PLASTIC PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII.....	40
TINCI ALB MORTAR DE CULOARE ALBĂ PENTRU TENCUIALĂ CLASICĂ	40
MSF MORTAR SUPER FIN, SUPER PLASTIC, PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII.....	40
EDP-A EDELPUTZ ALB - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ	41
EDP-AN EDELPUTZ ALB-NATUR - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ.....	41
HS1000 HIDROSTOP 1000 - MORTAR HIDROIZOLANT.....	41
MAI MORTAR SUPERPLASTIC, ANTIIGRASIE	41
Mortare de tencuială cu aplicare mecanizată	42
AMC-50 STROP DE CIMENT, MARCA 50	43
MTI-25 MORTAR CIMENT-VAR INTERIOR, PENTRU TENCUIRE ȘI REPARAȚII	43
MTE-35 MORTAR CIMENT-VAR EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE ȘI REPARAȚII.....	43
MTIG-20 MORTAR GLET DE IPSOS-VAR.....	43
SEISMO MORTAR INTERIOR - EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE ȘI REPARAȚII	43
GLETURI PENTRU FINISAREA PEREȚILOR	44
GM-20 GLETUL MESERIAȘULUI, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR.....	44
GM-20 T-MAX GLETUL MESERIAȘULUI PENTRU APLICARE MECANIZATĂ.....	44
SGI-20 SUPER GLET DE IPSOS, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR	44
IC-90 IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII	45
IM-99 IPSOS DE MODELAJ	45
GU GLET UNIVERSAL, PE BAZĂ DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR.....	45
SGC SUPER GLET DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR	45
VOPSELE ȘI TENCUIELI DECORATIVE.....	46
Ghid de punere în operă a tencuielilor decorative.....	46
VAT DECOPLAST ECO - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ ECONOMICĂ.....	47
SAT DECOPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ	47
Vopsele albe, pe bază de dispersie.....	48
VAVIP VOPSEAUA MESERIAȘULUI - PROIECT	48
SAVIW MISTER WEISS VOPSEA ALBĂ, LAVABILĂ, PENTRU INTERIOR.....	48
SAVIO VOPSEAUA MESERIAȘULUI, VOPSEA ALBĂ PENTRU INTERIOR	48
Vopsele pe bază de dispersie, baze de colorare	49
SAVI SUPER VOPSEAUA MESERIAȘULUI, BAZE DE COLORARE	49
VAVE VOPSEAUA MESERIAȘULUI DE EXTERIOR - ECO	49
SAVE VOPSEAUA MESERIAȘULUI - EXTERIOR	49
Amorse, punți de aderență.....	50
SAAMO AMORSĂ DE PERETE PENTRU VOPSELE LAVABILE.....	50
SAAMC BETONCONTACT - PUNTE DE ADERENȚĂ.....	50
ACAMX AMORSĂ ACRILICĂ PENTRU ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ	50
SIGIO RENOWA GRUND DE IMPREGNARE - IMPERMEABILIZARE.....	50
SAGTC GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE.....	51
ACTSC MOZAICPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU SOCLU	51

ADEPLAST s.a.

Sediu central

Ploiești: 107063 Corlătești 214

com. Berceni, jud. Prahova

Tel. 0040 244 338000

fax 0040 244 338004

Punct de lucru

Oradea: 410605 Oradea

Uzinelor 3, jud. Bihor

Tel. 0040 259 403751

fax 0040 259 403762

Punct de lucru

Roman: 617135 Cordun

Roman, jud. Neamț

Tel. 0040 233 748855

fax 0040 233 748856

www.adeplast.ro

office@adeplast.ro

